

ARBEITSSTÄTTENRICHTLINIE

ASR 34 UMKLEIDERÄUME



Diese ASR gilt für das Einrichten und Betreiben von Umkleideräumen in Arbeitsstätten, die den Beschäftigten zur Verfügung stehen.


Bereitstellung von Umkleidräumen:

Umkleideräume sind zur Verfügung zu stellen, wenn bei der Tätigkeit besondere Arbeitskleidung getragen werden muss und die weiteren Voraussetzungen des § 34 Abs. 1 ArbStättV im Einzelfall vorliegen.

Schwarz-Weiß-Anlagen:


Wenn die Arbeitnehmer infektiösen, giftigen, gesundheitsschädlichen, ätzenden, reizenden oder stark geruchsbelästigenden Stoffen oder starker Verschmutzung ausgesetzt sind, muss eine getrennte Aufbewahrungsmöglichkeit für Arbeitskleidung (Schwarz) und Straßenkleidung (Weiß) vorhanden sein.

Mindestmaße:

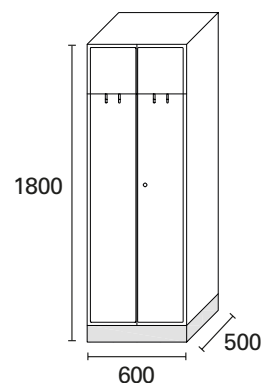


Bemessung und Aufteilung von Umkleideräumen: Umkleideanlagen mit Schränken


Schränke ohne Sitzbank | Variante 1

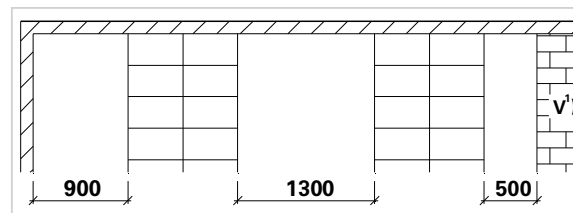


Schränke ohne Sitzbank | Variante 2

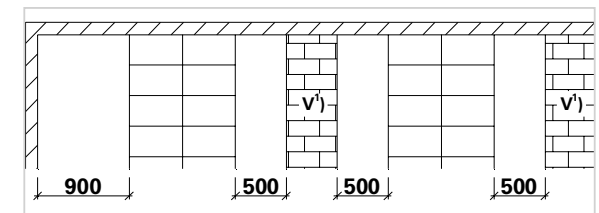


Schränke mit Sitzbank | Variante 1

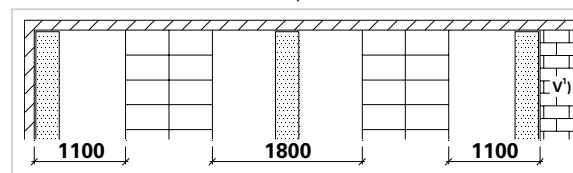


Schränke mit Sitzbank | Variante 2

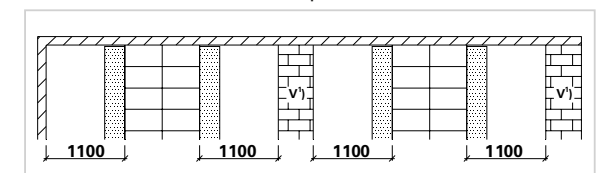

Schränke mit Sitzbank | Variante 3

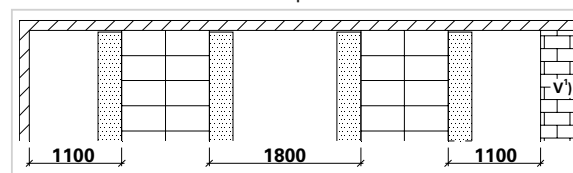

Schränke mit einschiebbarem Hocker

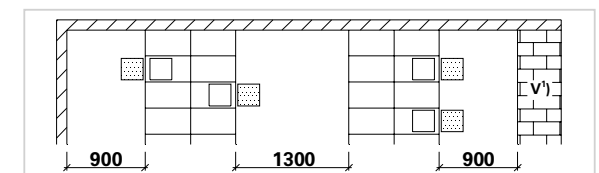

Bemessung der Verkehrswege

Verkehrswege sind für den Fußgänger- oder betrieblichen Fahrzeugverkehr bestimmte Bereiche. Dazu gehören insbesondere Flure und Gänge.


Benutzeranzahl	Lichte Breite in m Verkehrswege, die als Fluchwege genutzt werden
bis 5 Benutzer	0,875
bis 20 Benutzer	1,00
bis 200 Benutzer	1,20
bis 300 Benutzer	1,80
bis 400 Benutzer	2,40
Bei der Ermittlung der Zahl der Benutzer sind Besucher, Kunden, ... einzubeziehen	

Ermittlung des Raumbedarfs

Die folgende Tabelle zeigt den jeweiligen Raumbedarf der Spindvarianten. Diese beinhaltet neben der reinen Stellflächen, auch die vor dem Schrank laut ASR erforderlichen Bewegungsflächen. Daraus ergeben sich die maximale Anzahl an Fächern, welche Sie in einem 100 m² großen Musterraum (ohne Berücksichtigung der Verkehrsflächen) unterbringen können.

Variante / Breite	Platzbedarf m² je Fach inkl. Bewegungsflächen	Max. Anzahl Fächer auf 100 m² ohne Verkehrswege
Schwarz/Weiß 600 mm mit vorgebauter Sitzbank	0,85	117
Schwarz/Weiß 600 mm mit ausziehbarer Sitzbank	0,7	142
1-teilig mit Trennwand 470 mm mit vorgebauter Sitzbank	0,66	151
1-teilig mit Trennwand 470 mm mit ausziehbarer Sitzbank	0,54	185
1-teilig 400 mm mit vorgebauter Sitzbank	0,56	178
1-teilig 400 mm mit ausziehbarer Sitzbank	0,46	217
2-teilig 400 mm mit freistehender Sitzbank	0,28	356
1-teilig 300 mm mit vorgebauter Sitzbank	0,43	232
1-teilig 300 mm mit ausziehbarer Sitzbank	0,35	285
2-teilig 300 mm mit freistehender Sitzbank	0,215	464

Verkehrswege sind übersichtlich zu führen und sollen möglichst gradlinig verlaufen.




Die Mindestbreite von Verkehrswegen ergibt sich aus den Breiten von Fluchtwegen der Arbeitsstättenrichtlinie (diese richten sich nach der Anzahl der Personen im Einzugsgebiet).

V1 Verkehrswege

Optimale Flächennutzung

Die folgende Anordnung der Spinde in L- oder sogar in U-Form nutzt den Grundriss optimal aus und ermöglicht eine maximale Anzahl an Mitarbeiter-Spinde.

Mit ausziehbarer oder ohne Sitzbank

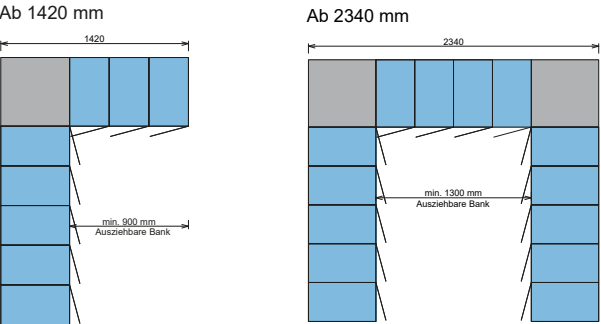

Mit vorgebauter oder freistehender Sitzbank

