

KEMMLIT powerBox 12-FACH


PRODUKT-BESCHREIBUNG

Die KEMMLIT powerBox Schließfächer sind die ideale Lösung, um Akkus aufzuladen und gleichzeitig sicher aufzubewahren.


Gesamtabmessung: 1426 x 1626 x 400 mm (BxHxT)
 Fachabmessung: 400 x 400 x 400 mm (BxHxT)
 Serviceschrank Maße: 200 x 1600 x 400 mm (BxHxT)
 Gesamtgewicht: 120 kg

Der Korpus besteht aus meerwasserbeständigem Aluminium. Die Schranktür ist aus 13 mm HPL. Solide Ausstattungsdetails wie Edelstahlbänder oder Türöffnungsbegrenzer sind serienmäßig. Über den Serviceschrank können die Sicherheits-Energieleisten bei Bedarf getauscht werden. Unser Foliendruck „Fahrrad“ ist im Lieferumfang enthalten.

Serviceschrank links

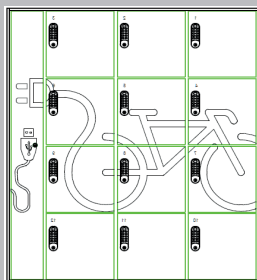

Serviceschrank rechts

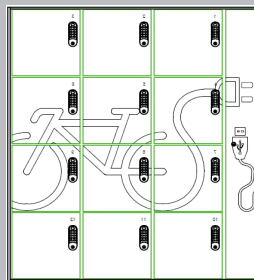

INNENAUSSTATTUNG

- Jedes Fach mit zwei 230V Steckdosen und zwei 5V USB Anschlüssen mit LED-Kontrollleuchte ausgestattet
- Lüftungsperforation in der Rückwand

SICHERHEITSPAKET

Absicherung durch rücksetzbaren FI-Personenschutzschalter für je drei Fächer. Bei Fehlerströmen löst der FI-Schutzschalter sofort aus und macht die Leiste stromlos. Über einen Reset-Knopf lässt sich die Energieleiste wieder aktivieren. Eine weitere Absicherung erfolgt durch einen 10A Überlastungsschutz. Immer drei horizontale Fächer können bis maximal 2.300 Watt gleichzeitig belastet werden. Bei Überlastung löst eine rücksetzbare Sicherung aus. So kann es zu keinen Schäden an der Gebäudeinstallation kommen.

SCHLÖSSER

Es stehen fünf verschiedene Verschlussvarianten zur Auswahl: Münzpfandschloss, Kassierschloss, Zylinderhebelschloss, elektronisches PIN-Schloss und elektronisches RFID-Schloss.

PRODUKTDATENBLATT





KEMMLIT powerBox 12-FACH

BAUSEITIGE VORAUSSETZUNGEN

Die Schließfächer werden steckerfertig geliefert und montiert. Die Anlage kann nur an einer massiven und tragfähigen bauseitigen Wand montiert werden. Vorab müssen für den Serviceschrank drei Stromleitungen mit Aufputzsteckdose IP55 vorbereitet werden. Um die Sicherheits-Energieleiste bei Bedarf problemlos tauschen zu können, empfehlen wir einen Abstand von mindestens 1400 mm vom Service-Schrank bis zur nächsten Wand.

POSITION BAUSEITIGE STECKDOSEN:

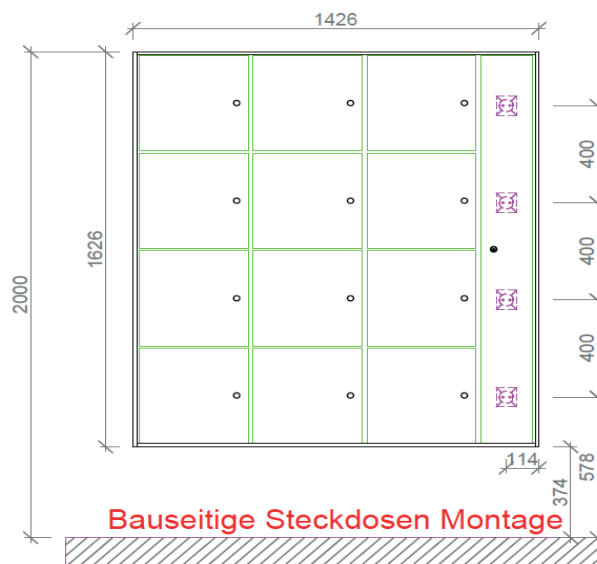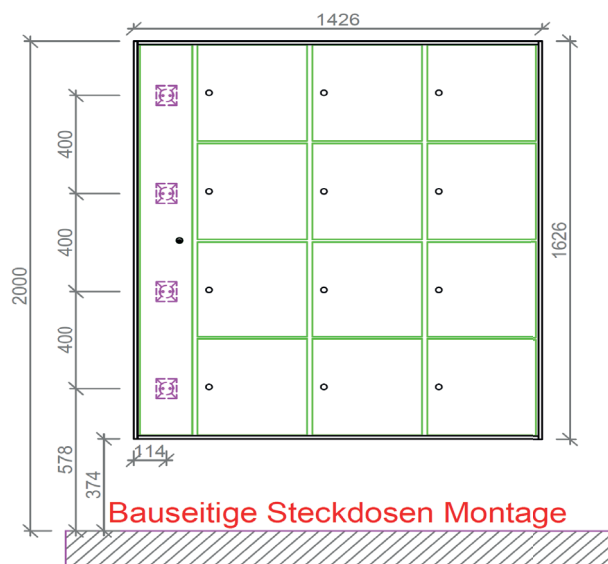

HINWEISE

Die KEMMLIT powerBox ist für die Platzierung im Innenbereich vorgesehen. Im Außenbereich muss bauseits eine Überdachung als Wetterschutz vorgesehen werden. Die KEMMLIT powerBox ist ausschließlich für den Bestimmungsgemäßen Gebrauch mit einer max. Abgabeleistung von 600 Watt pro Schließfach zu nutzen. KEMMLIT empfiehlt eine Brandmeldeanlage oder einen Rauchmelder in unmittelbarer Nähe zum Schließfach zu installieren.

KONTAKT

Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne. Kontaktieren Sie uns per Telefon unter 07072/131-0 oder per Email an info@kemmlit.de.

Stand 11.2022