



WC-Kabinenprogramm BASIC



BASIC WC-Kabinenprogramm

Im Überblick

KEMMLIT Für jeden Anspruch	2
BASIC Typ C Extrem robust aus HPL	4
BASIC Typ D Preiswert aus Holzwerkstoff	6
BASIC Sanitärzubehör und Ausstattung	8
BASIC Planungshilfe	10
BASIC Farbkonzept	10
KEMMLIT Unser Versprechen	11

KEMMLIT Für jeden Anspruch

Als marktführendes Unternehmen für sanitäre und individuelle Objektausstattungen bietet KEMMLIT eine Vielzahl an hochwertigen Lösungen von WC-Trennwandsystemen über Spinde und Schließfächer bis zu kompletten Umkleideschleusen für Reinräume.

Was wir tun, basiert auf dem klaren Bekenntnis zu höchster Qualität bei Produkten, Beratung und Montage.

Was uns auszeichnet, sind qualifiziertes Know-how, modernste Fertigungstechniken und innovatives Design.

Dafür haben wir in den letzten Jahren zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Was können wir für Sie tun?

Mehr unter: www.kemmlit.de/cell
Stand 04/2025



reddot winner 2025
best of the best



kemmlit.de

BASIC Typ C Extrem robust aus HPL



BASIC Typ C ist hervorragend geeignet für Nass- und Trockenräume, die auf Grund ihrer Beanspruchung hohe Anforderungen an Stabilität, Reinigungsfreundlichkeit und Langlebigkeit stellen.

Die Besonderheit dieses Systems liegt sowohl in dem einzigartigen statischen Verbund der Aluminiumprofile, als auch in den formschönen Beschlägen in höchster Qualität. Das Kopfprofil besteht aus einem äußerst robusten Dreikammer-Stabilisator. Alle Verbindungen sind massiv verschraubt. Dies ist der Garant für den dauerhaften und störungsfreien Einsatz.



Wände und Türen bestehen aus 13 mm starken wasserresistenten HPL-Vollkernplatten (High Pressure Laminate). Die Platten sind verschleiß-, kratz-, und abriebfest. Alle sichtbaren Kanten sind formgefräst.

Die Trennwandfüße mit Edelstahlkern sind mit trittfesten Abdeckrosetten und einem stufenlos höhenverstellbaren



Einsatzbereiche:

- Schulen
- Universitäten
- Industrie
- Verwaltung
- Kliniken
- Sport- /Freizeitanlagen
- Campingplätze
- Hotellerie
- Gastronomie
- Öffentliche Einrichtungen




Mechanismus versehen, der bis zu 30 mm Bodengefälle sicher ausgleichen kann. Die aus dem Vollen gefräste Aluminium-Schlossplatte mit robustem Schloss aus Zinkdruckguss ist bedienerfreundlich und beugt Materialermüdung vor.

Die massiven Drei-Rollen-Kantenbänder aus Aluminium mit Edelstahlkern sind mit wartungsfreien Lagerbuchsen ausgestattet und materialgerecht in der Fläche verschraubt. Optional auch mit Fingerklemmschutz!

Sämtliche Türen können wahlweise selbstschließend oder selbstöffnend montiert werden. Durchgehende Dämpfungsgummis in den Türanschlagprofilen sorgen für ein geräuscharmes Schließen.

Auf die WC-Kabine BASIC Typ C gibt es 7 Jahre KEMMLIT-Garantie. Darüber hinaus erfüllt BASIC Typ C die Anforderungen nach DGNB und trägt zu Ihrer Gebäudezertifizierung bei.

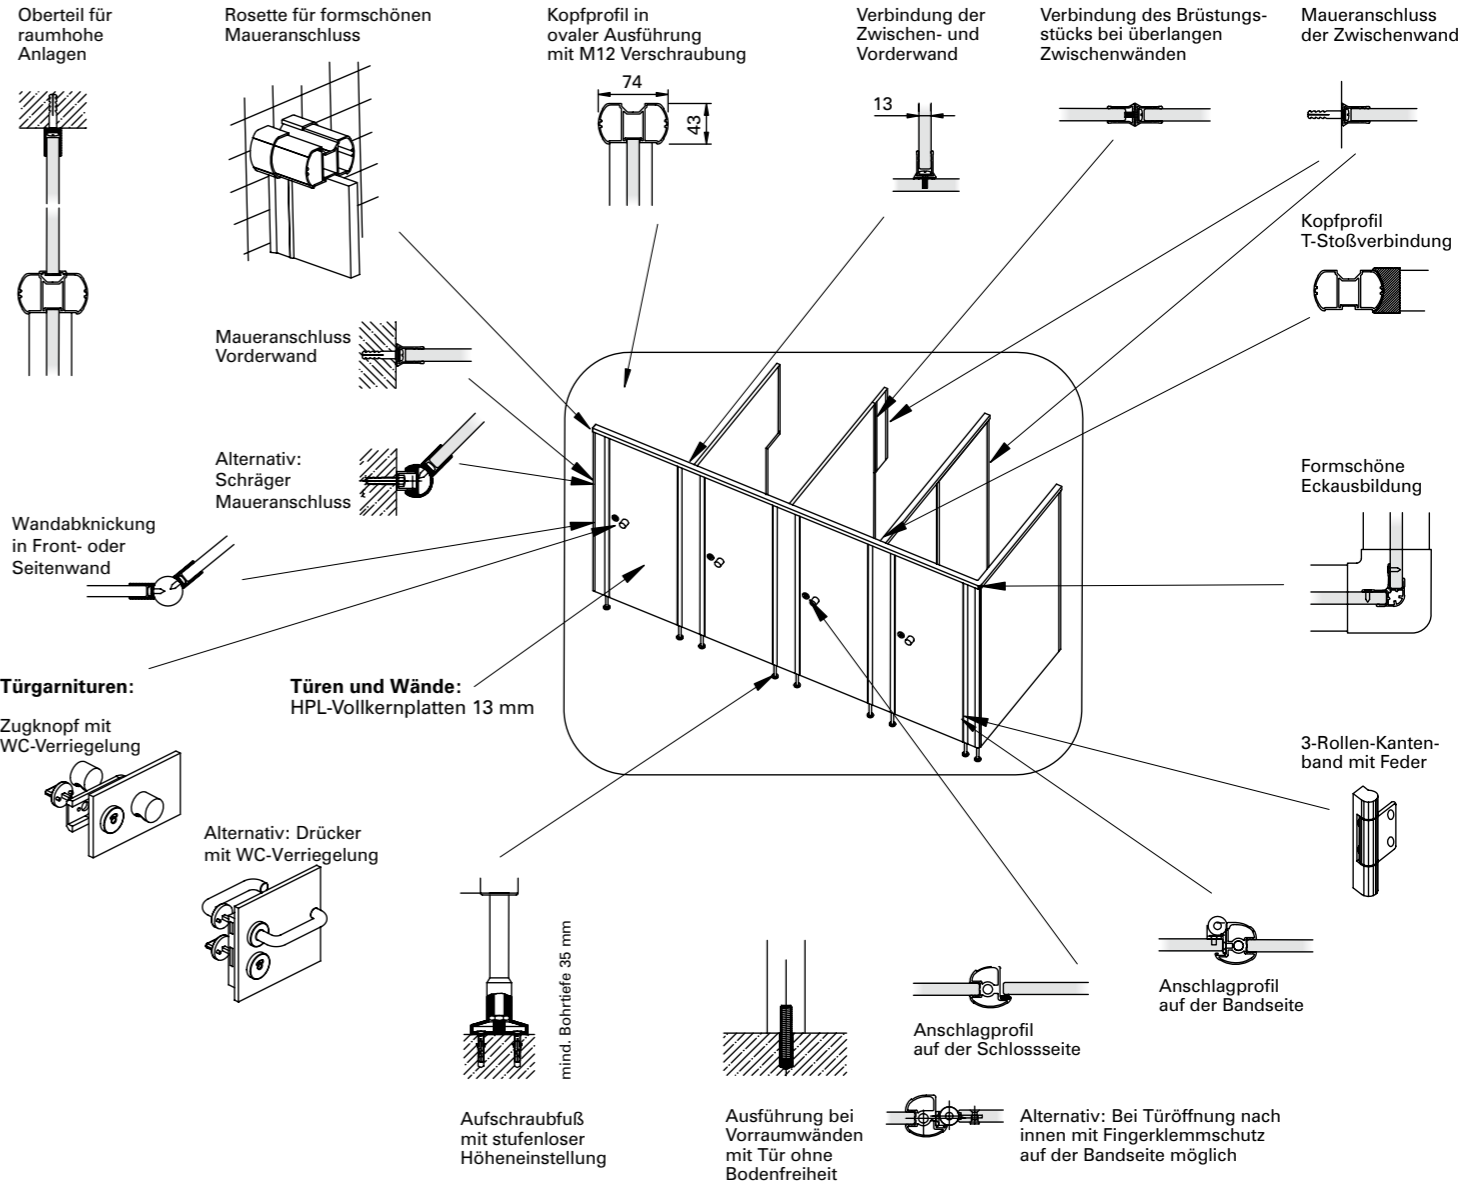

BASIC Typ D Preiswert aus Holzwerkstoff



BASIC Typ D ist die preiswerte Lösung für alle Trockenräume, in denen Qualität, Stabilität und Langlebigkeit im Vordergrund stehen.

Türen und Wände sind aus 30 mm starken formaldehydfreien Vollspanplatten mit sehr hoher Rohdichte und Festigkeit gefertigt. Die Oberfläche besteht aus einer direkt aufgetragenen Melaminharzbeschichtung. Die Kanten sind durch ABS-Umleimer geschützt.

Alle Profile sind aus hochwertigem Aluminium. Die Beschläge sind formschön in Wände und Türen integriert. Das verwindungssteife Kopfprofil garantiert dauerhafte Standfestigkeit.

Die speziell für die hohen Anforderungen entwickelten Zwei-Rollen-Kantenbänder aus Aluminium sind mit wartungsfreien Lagerbuchsen versehen.




Einsatzbereiche:

- Industrie
- Verwaltung
- Gastronomie
- Hotellerie
- Öffentliche Einrichtungen
- Schule

Die Drücker aus bruchsicherem Nylon mit Metallkern oder alternativ aus Aluminium mit WC-Verriegelung und Metallvierkant sind extrem stabil. Wahlweise können auch Zugknöpfe mit selbstschließenden Türen installiert werden.

Die Trennwandfüße mit Edelstahlkern sind mit trittfesten Abdeckrosetten und einem stufenlos höhenverstellbaren Mechanismus versehen, der bis zu 30 mm Bodengefälle sicher ausgleichen kann. Alternativ sind die Füße vollständig in rostfreiem Edelstahl, in eloxiertem Aluminium mit Flachrosette oder mit Nylonrosette erhältlich.

Auch BASIC Typ D hat die 7 Jahre KEMMLIT-Garantie und erfüllt die Anforderungen nach DGNB.

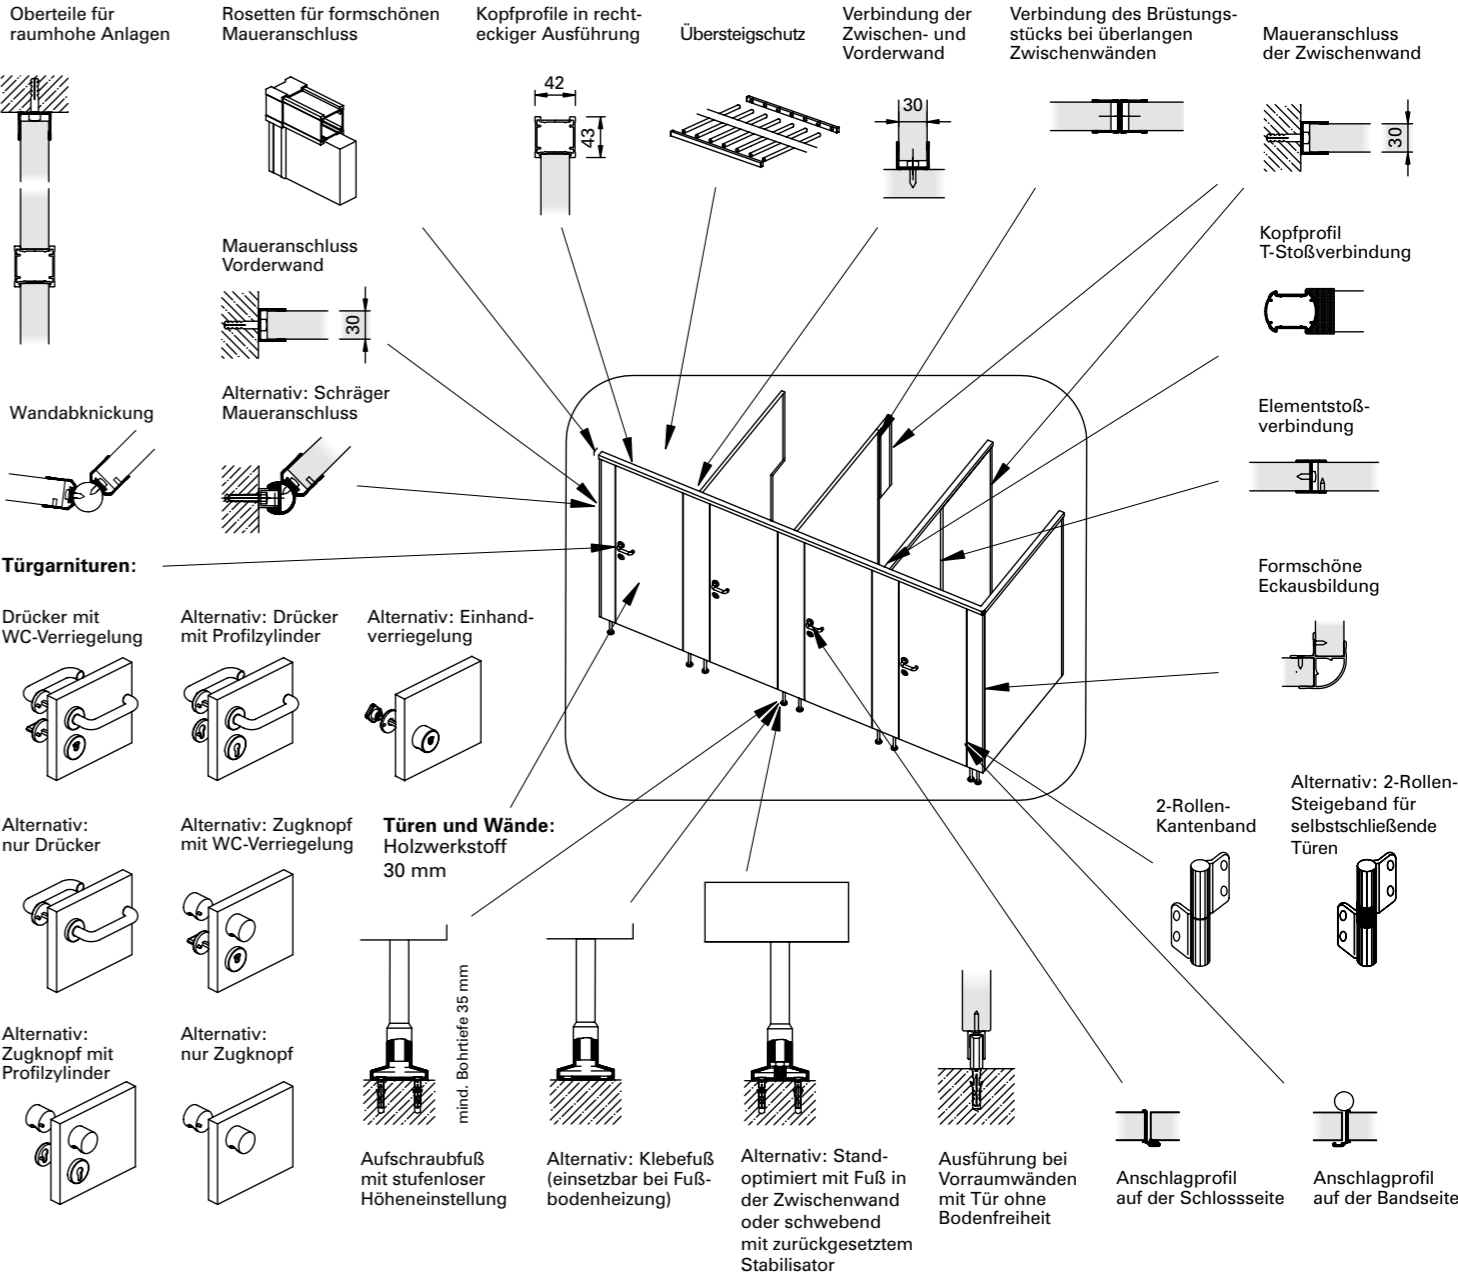

BASIC Sanitärzubehör und Ausstattung



Das WC ist ein sehr intimer Raum, den sich viele Personen teilen. Entsprechend groß ist daher das Bedürfnis nach einer gründlichen Hygiene. Wir bieten ein komplettes und aufeinander abgestimmtes Produktprogramm zum Thema Sanitärzubehör, Reinigen, Desinfizieren, Entsorgen, Ablegen und vieles mehr.

Zu unserem Programm zählen beispielsweise WC-Rollenhalter, Bürstengarnituren und Abfallbehälter. Zusätzlich enthält unser umfangreiches Lieferprogramm sämtliche Produkte für den Waschbereich wie z. B. Händetrockner und Desinfektionsmittelspender.



IHRE VORTEILE:

KOSTENLOSE MONTAGE:

Im Rahmen eines Trennwand-Auftrags wird das Zubehör kostenlos montiert. Die Garantie bleibt somit erhalten.

BEFESTIGUNGSTECHNIK:

Materialgerechte Befestigungsmittel und richtige Werkzeuge garantieren eine langlebige Montage.

ABGESTIMMT AUF DAS PRODUKTPROGRAMM:

Farben, Formen und Oberflächen sind auf die KEMMLIT-Trennwände abgestimmt.

KEMMLIT-GARANTIE:

KEMMLIT gibt die 7 Jahre KEMMLIT-Garantie auf Trennwände und Zubehör.



Händetrockner Dyson wash + dry

BASIC Planungshilfe



Ausstattung	Ausführung	Skizze
Prüfzeichen	TÜV-zertifiziert, GS geprüfte Sicherheit	<p>2000 und 2135 mm Höhe 150 mm Bodenfreiheit</p> <p>Max. Raumhöhe 2650 mm</p> <p>2000 und 2135 mm Höhe 150 mm Bodenfreiheit, mit Oberteil</p> <p>Max. Raumhöhe 2650 mm</p> <p>2000 und 2135 mm Höhe ohne Bodenfreiheit, mit Oberteil und einer Tür (Vorraumabtrennung)</p>
Anlagenhöhe	2000 mm Türen und Wandelemente, alternativ 2135 mm	
Oberteile	bis maximal 2650 mm Raumhöhe	
Bodenfreiheit	150 mm, Verstellbereich +25 / -5 mm,	
Türenbreiten (Nennmaße)	570 mm	
	Typ C 640 mm	
	Typ D 650 mm	
	750 mm	
	980 mm	
Kabinentiefe	bis 2000 mm, Standard 1500 mm (ab 1601 mm mit Fuß und Stoß in der Zwischenwand)	<p>2000 und 2135 mm Höhe 150 mm Bodenfreiheit, mit Oberteil</p>
Grundrisse	Reihenanlagen und Querkabinen (gemäß beispielhafter Skizzen)	
Vorraum- abtrennung	ohne Bodenfreiheit mit einer Tür Höhe 2000 mm, mit Oberteil bis 2650 mm	
Schamwände	Normschamwand 435 x 900 mm Schamwand mit Fuß 435/600 x 1475 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit	
Sichtschutzwände	Sichtschutzwand mit Fuß 600 x 2000 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit	

Ausschreibungstexte erhalten Sie über Ihren persönlichen Fachberater oder unter www.kemmlit.de

Technische Änderungen vorbehalten 04/2022

BASIC Farbkonzept

Wände und Türen | HPL / Span* :

 Verkehrsweiß 9317 ähnlich NCS S 0502-G50Y	 Granitweiß 9317 P	 Hellgrau 7208 ähnlich NCS S 2500-N	 Quarzgrau 7708 ähnlich NCS S 5000-N	 Graphit 7808 ähnlich NCS S 7502-B	 Schwarz 0080
 Cappuccino 1117 ähnlich NCS S 3010-Y60R	 Maisgelb 1708 ähnlich NCS S 1070-Y10R	 Orange 2717 ähnlich NCS S 0570-Y40R	 Granatrot 3708 ähnlich NCS S 3060-R	 Pazifikblau 5715 ähnlich NCS S 2060-R90R	 Lagunblau 5408 ähnlich NCS S 1030-R90B
 Silber 7408	 Limonengrün 6715 ähnlich NCS S 1060-G60Y				


Profile, Bänder, Garnituren, Füße und Zubehör:

 Weiß 02 ähnlich RAL 9016	 Manhattan 05 ähnlich NCS 2801-Y36R	 Anthrazit 03 ähnlich RAL 7043	 Rot 11 ähnlich RAL 3003
 Dunkelblau 04 ähnlich RAL 5003	 Gelb 10 ähnlich RAL 1023	 Naturfarbig eloxiert 08 ¹ (Profile, Bänder, Garnituren, Füße, Zubehör) ähnlich E6 / EV1	 Edelstahl V2A 12 ² (nur Füße, Garnituren und Zubehör)

Farbkonzept gültig ab 04/2025. Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Farbvarianten aus drucktechnischen Gründen geringfügig vom Original abweichen können. Gerne beraten wir Sie auch persönlich.

¹ Gegen Mehrpreis bei Garnituren und Fußflachrosette
² Gegen Mehrpreise
* Die dazugehörigen ABS Kanten der Spankante werden in Plattenfarbe ausgeführt.

KEMMLIT Unser Versprechen



PÜNKTLICHE MONTAGE

Mehr als 98% unserer Aufträge montieren wir termingerecht, wie von Ihnen gewünscht.



SCHNELLSTE PRODUKTION

Schnellaufträge montieren wir bundesweit innerhalb von 10 Arbeitstagen.



SOFORTIGE REPARATUR

Wir lösen Ihre Probleme innerhalb von 5 Arbeitstagen.



HÖCHSTE QUALITÄT

Hochwertige Komponenten und Materialien sind der Garant für langlebige Produkte made in Germany.



WIR SIND IN IHRER NÄHE

Mehr als 45 Verkäufer und mehr als 80 Montageteams arbeiten für Sie.



KEMMLIT-Bauelemente GmbH | Maltschachstraße 37 | D-72144 Dusslingen
Tel.: +49 (0) 7072 /1 31-0 | info@kemmlit.de | kemmlit.de