



WC-Trennwandsystem NiUU® one



NiUU® one F in Eibe rustikal 0017

## NiUU® one Im Überblick

KEMMLIT Für jeden Anspruch	2
NiUU® one Trennwandsystem	4
NiUU® Nachhaltig	5
NiUU® one K 38 mm Holzwerkstoff	6
NiUU® one F 30 mm Holzwerkstoff	7
NiUU® one Raumlösungen	8
NiUU® one Raumhoch geschlossen	10
NiUU® one Griffstangen	12
NiUU® one Drücker- und Knopfvarianten	13
NiUU® one Band- und Fußkonstruktion	14
NiUU® one Urinaltrennwände	15
NiUU® one K Planungshilfe	18
NiUU® one F Planungshilfe	20
NiUU® one Farbkonzept	22
KEMMLIT Unser Versprechen	23

## KEMMLIT Für jeden Anspruch

Als marktführendes Unternehmen für sanitäre und individuelle Objektausstattungen bietet KEMMLIT eine Vielzahl an hochwertigen Lösungen von WC-Trennwandsystemen über Spinde und Schließfächer bis zu kompletten Umkleideschleusen für Reinräume.

Was wir tun, basiert auf dem klaren Bekenntnis zu höchster Qualität bei Produkten, Beratung und Montage.

Was uns auszeichnet, sind qualifiziertes Know-how, modernste Fertigungstechniken und innovatives Design.

Dafür haben wir in den letzten Jahren zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Was können wir für Sie tun?

**Mehr unter: [www.kemmlit.de/NiUU](http://www.kemmlit.de/NiUU)  
Stand 06/2025**



[kemmlit.de](http://kemmlit.de)



NiUU® one F in Graphit 7808

## NiUU® one Design, Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit

Die zeitlose Formensprache des Teams um den Architekten Wolfram Wöhr wurde in der NiUU® one Serie konsequent weitergetragen. Durch gezielte Anpassungen der Konstruktion ist es gelungen mit NiUU® one eine wirtschaftliche Variante auf den Markt zu bringen, die dadurch besonders für Objekte geeignet ist, bei denen neben Design und Qualität auch die Budgetplanung im Vordergrund steht.

Wesentliche Unterschiede zur „großen Schwester“ NiUU® sind die stumpf einschlagenden Türen und der Verzicht auf die Aluminiumkanten, welche den

gefrästen Falz umfassen. Getragen werden die Türen von kräftigen Drei-Rollen-Kantenbändern. Auf der Schloss-Seite sorgt das von außen unsichtbar eingefräste Aluminium-Türanschlagprofil mit integrierter Gummidichtung für ein sicheres und geräuscharmes Schließen. Auf der Bandseite sorgt ein eingefräster Gummikeder für absolute Blickdichtigkeit. Die Kanten der Bauteile werden durch robuste ABS-Umleimer wirksam geschützt.

Keine Kompromisse werden bei den Gestaltungsmöglichkeiten und der Qualität gemacht. Neben 16 Bestsellerfarben und 20 Trendfarben stehen ebenso eine

Vielzahl an weiteren individuellen Dekoren auf Anfrage zur Verfügung. Die von NiUU® bekannten Ausführungsmöglichkeiten sind genauso möglich, wie die Ausführung als raumhohe Variante.

Die Anforderungen der DGNB werden von NiUU® one erfüllt und ein entsprechendes Nachhaltigkeitsdatenblatt ist verfügbar.



greenline Nachhaltigkeitsdatenblatt

## NiUU® one Nachhaltig

NiUU® one erfüllt die Anforderungen nach **DGNB** und trägt nicht nur zur Nachhaltigkeit bei, sondern auch zu Ihrer Gebäudezertifizierung: Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V. ist ein Zertifizierungssystem für nachhaltiges und wirtschaftlich effizientes Bauen in Deutschland.

Es dient der objektiven Beschreibung und Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden und Stadtquartieren. Entscheidend ist, dass das DGNB System nie einzelne Maßnahmen bewertet,

sondern immer die Gesamtperformance eines Gebäudes bzw. Stadtquartiers. Darüber hinaus ist KEMMLIT nach **DIN EN ISO 14001** zertifiziert und setzt damit Schwerpunkte im Bereich Umweltmanagement.

Die ISO 14001 Norm legt Anforderungen an ein Umweltmanagement fest, mit dem ein Unternehmen seine Umweltleistung verbessern, rechtliche und sonstige Verpflichtungen erfüllen und Umweltziele erreichen kann.





NiUU® one K raumhoch in Verkehrsweiß 9317

## NiUU® one K 38 mm Holzwerkstoff

Das WC-Trennwandsystem NiUU® one K besteht in der Front aus 38 mm starkem, melaminharz beschichteten Holzwerkstoff. Die kräftige Materialstärke verleiht der Anlage eine besonders hochwertige Haptik und Anmutung.

Beschläge, Bänder und Verbindungs-elemente sind standardgemäß aus eloxiertem Aluminium und speziell für den Sanitärbereich entwickelt worden.

Eine große Auswahl an Edelstahl-komponenten steht optional zur Verfügung. Neben 16 Bestsellerfarben und 20 Trendfarben stehen ebenso eine Vielzahl an weiteren individuellen Dekoren auf Anfrage zur Verfügung.

Als besonderes Highlight sind die innovativen Griffstangen in zwei verschiedenen Varianten verfügbar. NiUU® one K wird mit massiven Drei-Rollen-Kantenbändern ausgeführt.



Auf das Trennwandsystem NiUU® one K gibt es, wie für alle Trennwände die 7 Jahre KEMMLIT-Garantie.



NiUU® one F in Graphit 7808

## NiUU® one F 30 mm Holzwerkstoff

NiUU® one F besteht aus 30 mm starkem Holzwerkstoff. Dieser kann wahlweise mit Melaminharz-Bechichtung oder mit der besonders robusten und kratzfesten 0,8 mm dicken HPL-Beschichtung gewählt werden.

Die eigens entwickelten KEMMLIT-Bänder mit verlängerter Bandrolle garantieren eine jahrelange störungsfreie Funktion. Sie sind sechsfach verschraubt und nicht aushängbar. Der innenliegende Edelstahl-stift des Drei-Rollen-Kantenbands kann

zusätzlich mit einer Feder versehen werden, um ein Selbstschließen oder -öffnen der Türen zu ermöglichen. Integrierte Türpuffer sorgen für ein geräuscharmes Schließen der Türen. Die Fußkonstruktion von KEMMLIT erlaubt eine maßgenaue Justierung.


Die Bodenfreiheit von 150 mm kann an das Bodengefälle angepasst werden. Auch die NiUU® one F hat 16 Bestsellerfarben, 20 Trendfarben und individuelle Dekore im Programm.



Auf das Trennwandsystem NiUU® one F gibt es ebenfalls die 7 Jahre KEMMLIT-Garantie.



NiUU® one K schwebend mit zurückgesetztem Stabilisator, in Verkehrsweiß 9317

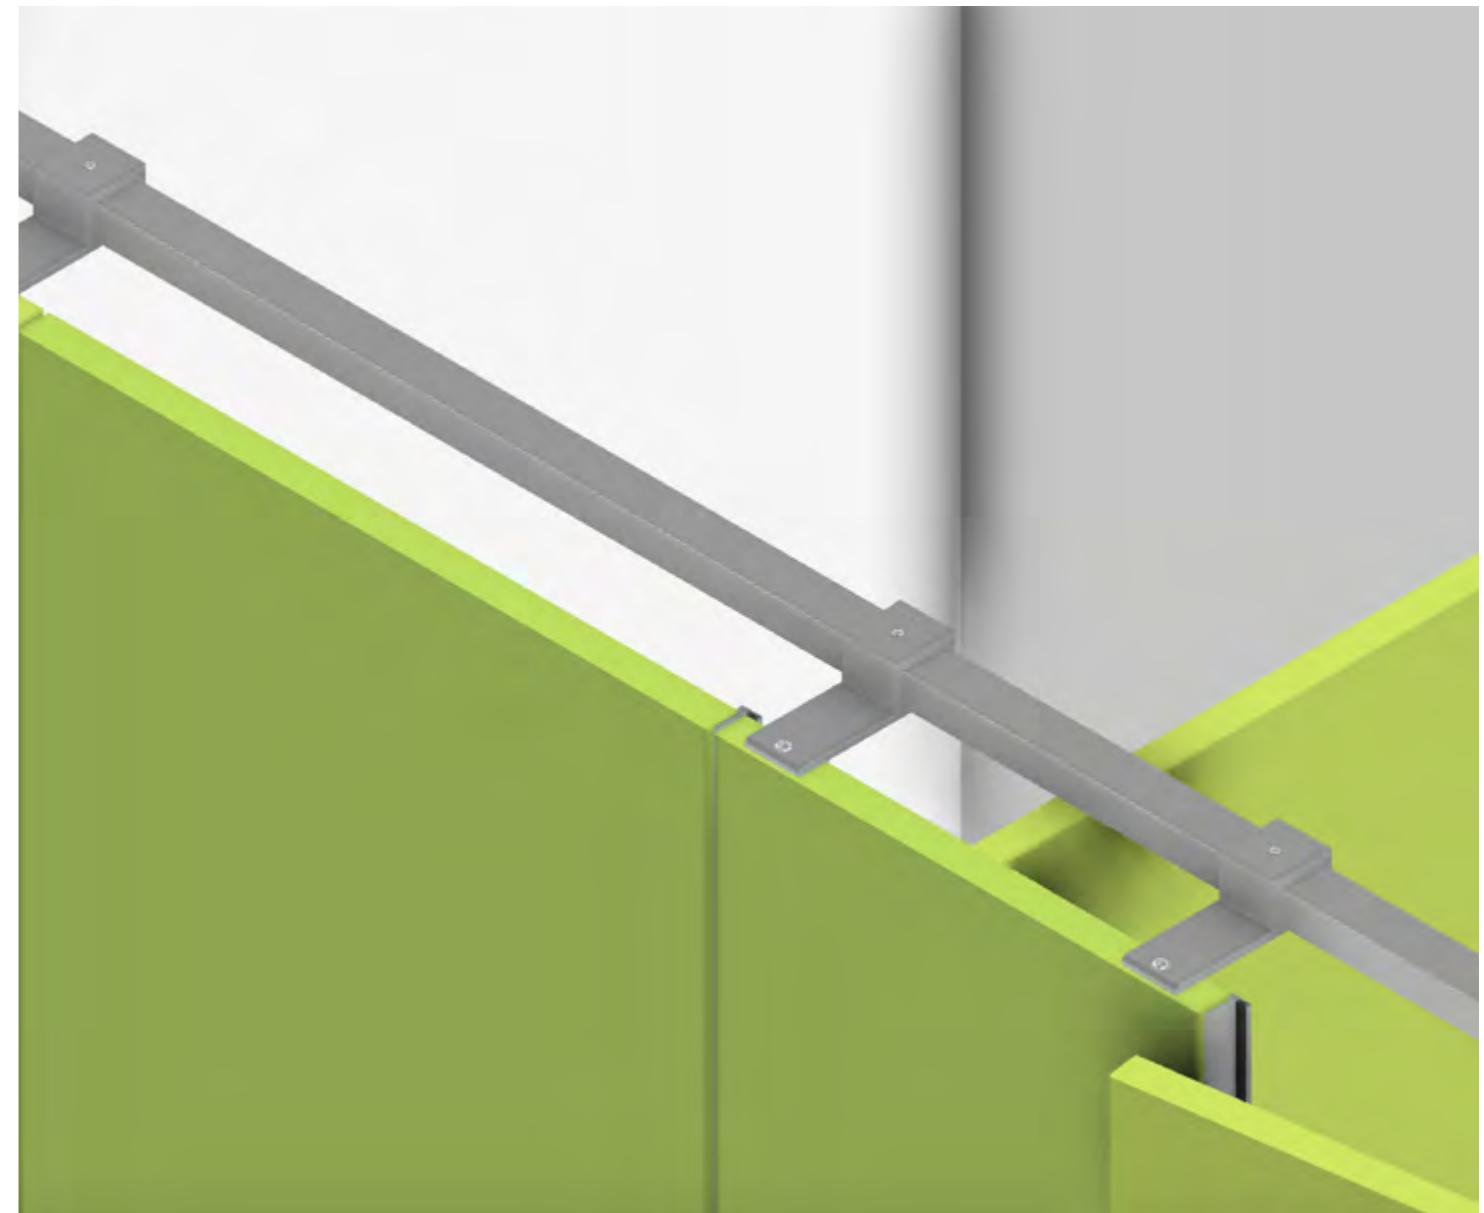

NiUU® one K schwebend mit zurückgesetztem Stabilisator, in Verkehrsweiß 9317

## NiUU® one Ausführungsmöglichkeiten

Das Trennwandsystem mit seinen beiden Versionen NiUU® one K und NiUU® one F wird in der Standardausführung mit Stabilisator und Füßen in der Vorderfront realisiert.


Die Trennwandhöhe liegt bei 2000 mm. Die Bodenfreiheit beträgt 150 mm. Die Füße bestehen aus Aluminium oder Edelstahl und sind mit den Vorderfrontelementen durch ein M12-Gewinde massiv verschraubt.

Standoptimiert ist die innovative Lösung mit integrierten Füßen in den Zwischenwänden. Unsichtbar für den Betrachter, optisch perfekt und reinigungsfreundlich.


Als besonders filigrane Ausführung kann der Stabilisator ebenfalls zurückgesetzt werden. Dadurch entsteht eine schwebende Optik.

Eine Ausführung ohne Bodenfreiheit erhöht die Privatsphäre und kann durch den speziell entwickelten Bodenanschluss an das Bodengefälle angepasst werden.


Das Aluminiumprofil wird massiv am Untergrund verschraubt.

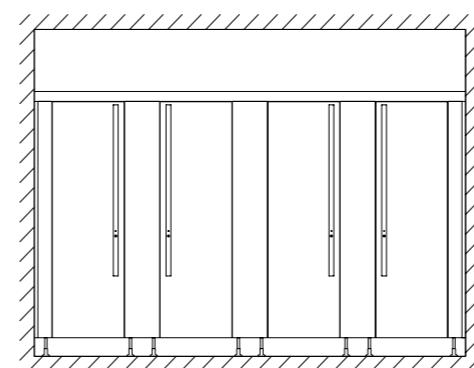

NiUU® one in der Standardversion

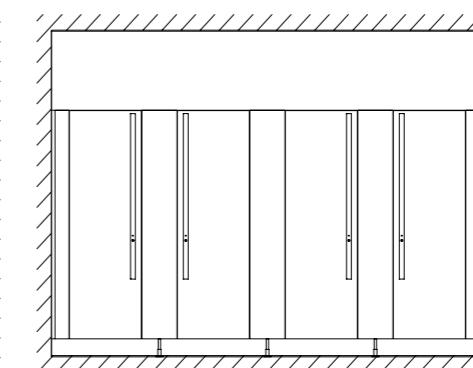

NiUU® one schwebende Lösung

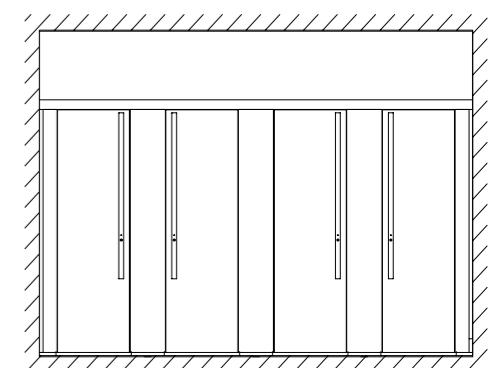


NiUU® one ohne Bodenfreiheit



NiUU® one F raumhoch geschlossen

## NiUU® one Raumhoch geschlossen

Bei der raumhoch geschlossenen Lösung sind Vorderfront, Zwischenwände und Türen von der Decke bis zum Boden geschlossen. Die maximale Raumhöhe beträgt 2800 mm. Bei NiUU® one können alle Elemente wahlweise durchgehend raumhoch oder mit Türoberteilen realisiert werden. Eine raumhohe Ausführung bietet ein Maximum an Privatsphäre und Komfort.

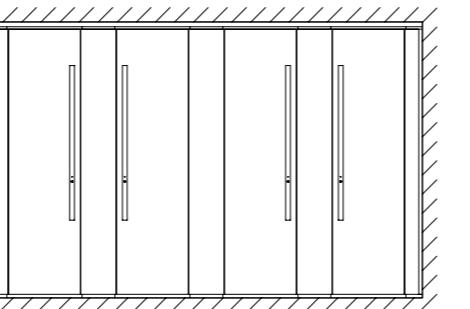

NiUU® one Raumhoch geschlossen



NiUU® one F raumhoch geschlossen mit Türoberteilen



Griffstange GS 40 aus Aluminium mit LED-Anzeige



Knopfgarnitur aus Aluminium mit Schauscheibe

## NiUU® one Griffstangen

Kemmlit bietet als exklusive Alternative zur klassischen Drückergarnitur, hochwertige Griffstangen in zwei verschiedenen Ausführungen an.


Griffstange GS 25 aus Aluminium in runder Form mit einem Durchmesser von 25 mm. Die GS 25 gibt es in den Längen 400 mm und 800 mm. Die Frei-/Besetztanzeige befindet sich neben der Griffstange.

Als zweite Variante gibt es die Griffstange GS 40 aus Aluminium in drei Längen 430 mm, 1165 mm und 1300 mm.


Die Frei-/Besetztanzeige ist wahlweise mechanisch oder mit LED-Anzeige verfügbar. Durch die in der Tür integrierte austauschbare Batterie, ist eine bauseitige Stromversorgung nicht notwendig.

## NiUU® one Drücker- und Knopfvarianten


Die klassische Lösung: L-Drücker, wahlweise aus Aluminium oder Edelstahl, mit Schauscheibe und Notentriegelung aus einem Metallvierkant.



Die Sicherheitsvariante: Sicherheitsdrücker in U-Form aus farbigem Nylon, eloxiertem Aluminium oder Edelstahl matt satiniert mit Schauscheibe und Notentriegelung.




Ergonomisch geformt: Knopfgarnitur aus Nylon; eloxiertem Aluminium oder Edelstahl für selbstschließende bzw. selbstöffnende Türen mit Schauscheibe und Notentriegelung.





Aluminium-Aufschraubfuß mit Aluminium-Flachrosette

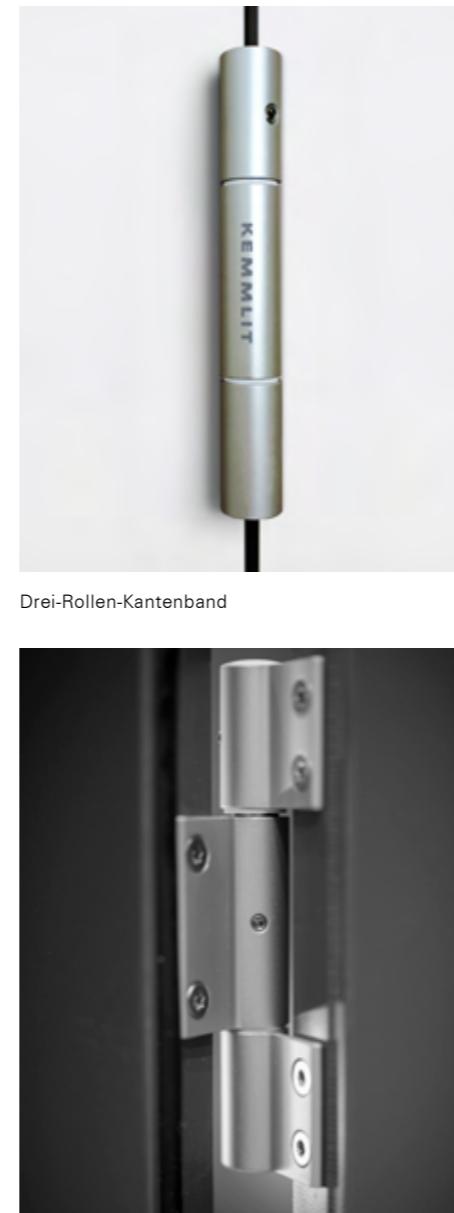

Drei-Rollen-Kantenband



Drei-Rollen-Kantenband



NiUU® Urinaltrennwände in Verkehrsweiß 9317

## NiUU® one Band- und Fußkonstruktion

Füße und Bänder spielen eine tragende Rolle. Das Drei-Rollen-Kantenband von KEMMLIT ist langlebig, wartungsfrei, nicht aushängbar und sechsfach verschraubt. Je nach Raumsituation können die Drehtüren durch ein integriertes Federsystem im Drei-Rollen-Kantenband entweder selbstschließend oder selbstöffnend ausgeführt werden.

Der KEMMLIT-Standardfuß hat einen Verstellbereich von -5 / +25 mm und sorgt durch seine Standfestigkeit dauerhaft für perfekte Funktionssicherheit.

Der Standardfuß im Detail: Edelstahl-Kern mit M12 Gewinde zur stufenlosen Höhenverstellung und trittfester Metall-Abdeckrosette.

## NiUU® one Urinaltrennwände

NiUU® Urinal- und Sichtschutzwände, in Design, Material und Farbe passend zum Trennwandsystem, machen das Portfolio komplett und ermöglichen konsequente Lösungen in allen Bereichen. NiUU® Urinaltrennwände werden aus 30 mm starkem Holzwerkstoff und ABS-Umleimern hergestellt.

Die Wandbefestigung erfolgt über zwei massive Halter aus eloxiertem Aluminium. Einlagen im Mauerwerk sollten zur Stabilisierung bauseits vorgeplant werden.

Neben der Urinaltrennwand im Format 900 x 435 mm kann auch eine verlängerte Schamwand mit Fuß in den Maßen 1475 x 435 mm gewählt werden.

Alternativ können die Schamwände auch aus satiniertem 10 mm starkem Einscheibensicherheitsglas mit formschönen Wandhaltern in Edelstahloptik geliefert werden.



	Standard	Alternativ gegen Mehrpreis
<b>Grundrisse</b>	Glattflächiges Trennwandsystem für Sanitärräume aus in der Front 38 mm starken und in der Zwischenwand 30 mm starken Holzwerkstoffelementen	Sonderlösungen auf Anfrage
	Reihenanlagen und Querkabinen für alle möglichen Raumsituationen (nicht in Nassräumen)	
<b>Prüfzeichen</b>	TÜV geprüft und GS zertifiziert	
<b>Raumlösungen</b>	Füße und Stabilisator in der Vorderfront	Standoptimierte Anlage (nur bei Reihenanlagen), Mauerbefestigung mit Winkel
		Schwebend (Füße und Stabilisator zurückgesetzt), Mauerbefestigung mit Winkel
		Ohne Bodenfreiheit
		Ohne Bodenfreiheit und raumhoch geschlossen, bis max. 2800 mm
		Vorraumabtrennungen wie Kabine, optional mit Profilzylinder (außer Griffstange)
<b>Querkabine</b>	Füße und Stabilisator in der Front, zurückgesetzter Stabilisator nicht möglich	
<b>Anlagenhöhe</b>	2000 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit	2135 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit.
		Bei zurückgesetztem Stabilisator min. 2000 mm, max. 2135 mm
		Sonderhöhen auf Anfrage, max. bis 2800 mm
<b>Vorderwandteile</b>	Flexibel planbar, Frontelement mind. 140 mm breit	
<b>Kabinethtiefe</b>	1500 mm	Ab 1601 mm wird die Zwischenwand geteilt mit zusätzlichem Fuß und einem H-Profil
<b>Tür- und Wandmaterial</b>	Holzwerkstoffplatte melaminharzbeschichtet, Materialstärke 38 mm, Zwischenwände 30 mm	
<b>Kantenschutz</b>	2 mm ABS-Kanten in Plattenfarbe	
<b>Türanschlag</b>	Stumpf einschlagend mit Aluminium Türanschlagprofil innen	
	Türen nach innen / außen öffnend innerhalb einer Front möglich	
<b>Türhöhe</b>	Anlagenhöhe 2000 mm / 150 mm Bodenfreiheit	Bis max. 2800 mm
		Türobteil bei Bedarf möglich (mind. 150 mm)
<b>Türbreite</b>	570 mm (Nennmaß)	Sonderbreite auf Anfrage möglich
	650 mm (Nennmaß)	
	750 mm (Nennmaß)	
	980 mm (Nennmaß)	
<b>Stabilisator</b>	Bei Reihenanlagen Aluminiumprofil 40 x 30 mm über der Front	Bei Reihenanlagen Aluminiumprofil 25 x 30 mm (Raumhoch) Bei Reihenanlagen auch zurückliegend/schwebend 40 x 30 mm


	Standard	Alternativ gegen Mehrpreis
<b>Deckenanschluss</b>		max. 2800 mm hoch, Deckenanschluss mit Aluminiumprofil (in der Decke sind keine Einlagen erforderlich)
<b>Bodenanschlüsse &amp; Füße</b>	Aluminiumfuß naturfarbig eloxiert mit 150 mm Bodenfreiheit	Aluminiumfuß naturfarbig eloxiert mit 80 - 215 mm Bodenfreiheit
		Edelstahlfuß mit 80 - 215 mm Bodenfreiheit
		Aluminium-Designfuß für niedrige Bodenfreiheit 50 - 80 mm, nicht bei standoptimiert o. schwebend
		Ohne Bodenfreiheit, mit Bodenanschlussprofil und Belüftung unter der Tür von 30 mm
		Klebefüße (ab 80 mm Bodenfreiheit), nicht bei standoptimiert o. schwebend
<b>Maueranschluss</b>	Umfassendes U-Profil, Aluminium eloxiert	Schattenfuge mit Aluminium-Profil eloxiert
		Bei raumhohen Anlagen generell mit Schattenfuge
<b>Schräger Wandanschluss</b>		Umfassende U-Schiene
<b>Wandabknickung</b>		Umfassendes Profil
<b>Bänder</b>	Drei-Rollen-Kantenband aus Aluminium	Drei-Rollen-Federband aus Aluminium oder Edelstahl
		Drei-Rollen-Kantenband aus Edelstahl
<b>Drücker</b>	Drücker aus Aluminium in L-Form	Nylondrücker in U-Form
		Aluminiumdrücker in U-Form
		Edelstahldrücker in L-Form
		Edelstahldrücker in U-Form
		Sonderbeschläge auf Anfrage
<b>Zugknöpfe</b>		Zugknopf aus Nylon, Aluminium oder Edelstahl
<b>Schlösser</b>	2-Riegel-Schloss	1-Riegel-Schloss
<b>Griffstangen</b>		Griffstange GS25 in den Längen 400 mm und 800 mm
		Griffstange GS40 in den Längen 430 mm, 1165 mm, 1300 mm wahlweise mit manueller Frei-/Besetztanzeige oder elektronischer LED-Frei-/Besetztanzeige. Optional innen mit Feel-Safe Innenansicht (LED-Frei-/Besetztanzeige).
<b>Urinaltrennwände</b>	Aus 30 mm starkem Holzwerkstoff mit 2 mm ABS-Kante (Maße 900 x 435 mm)	Schamwand mit Fuß aus 30 mm starkem Holzwerkstoff mit 2 mm ABS-Kante (Maße 1475 x 435 mm)
		Satinato-Schamwände (ESG-Glas satiniert) 10 mm stark (Maße 825 x 435 mm)
<b>Garantie</b>	7 Jahre Herstellergarantie	

	Standard	Alternativ gegen Mehrpreis
<b>Grundrisse</b>	Trennwandsystem für Sanitärräume aus 30 mm starken Holzwerkstoffelementen	Sonderlösungen auf Anfrage
	Reihenanlagen und Querkabinen für alle möglichen Raumsituationen	
<b>Prüfzeichen</b>	TÜV geprüft und GS zertifiziert	
<b>Raumlösungen</b>	Füße und Stabilisator in der Vorderfront	Standoptimierte Anlage (nur bei Reihenanlagen), Mauerbefestigung mit Winkel
		Schwebend (Füße und Stabilisator zurückgesetzt), Mauerbefestigung mit Winkel
		Ohne Bodenfreiheit
		Ohne Bodenfreiheit und raumhoch geschlossen, bis max. 2800 mm
		Vorraumabtrennungen wie Kabine, optional mit Profilzylinder (außer Griffstange)
<b>Querkabine</b>	Füße und Stabilisator in der Front, zurückgesetzter Stabilisator nicht möglich	
<b>Anlagenhöhe</b>	2000 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit	2135 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit.
		Sonderhöhen auf Anfrage, max. bis 2800 mm
		Bei zurückgesetztem Stabilisator min. 2000 mm, max. 2135 mm
<b>Vorderwandteile</b>	Flexibel planbar, Frontelement mind. 140 mm breit	
<b>Kabinentiefe</b>	1500 mm	Ab 1601 mm wird die Zwischenwand geteilt mit zusätzlichem Fuß und einem H-Profil
<b>Tür- und Wandmaterial</b>	Holzwerkstoffplatte melaminharzbeschichtet, Materialstärke 30 mm	Direktbeschichtete 30 mm Verbundplatte mit beidseitiger 0,8 mm Schichtstoffauflage
<b>Kantenschutz</b>	ABS-Kanten in Plattenfarbe	
<b>Türanschlag</b>	Stumpf einschlagend mit Aluminium Türanschlagprofil innen	
	Türen nach innen / außen öffnend innerhalb einer Front möglich	
<b>Türhöhe</b>	Anlagenhöhe 2000 mm / 150 mm Bodenfreiheit	Bis max. 2800 mm
		Türoberteil bei Bedarf möglich (mind. 150 mm)
<b>Türbreite</b>	570 mm (Nennmaß)	Sonderbreite auf Anfrage möglich
	650 mm (Nennmaß)	
	750 mm (Nennmaß)	
	980 mm (Nennmaß)	
<b>Stabilisator</b>	Bei Reihenanlagen Aluminiumprofil 40 x 30 mm über der Front	Bei Reihenanlagen Aluminiumprofil 40 x 30 x 3 mm zurückliegend/schwebend

	Standard	Alternativ gegen Mehrpreis
<b>Deckenanschluss</b>		max. 2800 mm hoch, Deckenanschluss mit Aluminiumprofil (in der Decke sind keine Einlagen erforderlich)
<b>Bodenanschlüsse &amp; Füße</b>	Aluminiumfuß naturfarbig eloxiert mit 150 mm Bodenfreiheit	Aluminiumfuß naturfarbig eloxiert mit 80 - 215 mm Bodenfreiheit
		Edelstahlfuß mit 80 - 215 mm Bodenfreiheit
		Aluminium-Designfuß für niedrige Bodenfreiheit 50 - 80 mm, nicht bei standoptimiert o. schwebend
		Ohne Bodenfreiheit, mit Bodenanschlussprofil und Belüftung unter der Tür von 30 mm
		Klebefüße (ab 80 mm Bodenfreiheit), nicht bei standoptimiert o. schwebend
<b>Maueranschluss</b>	Umfassendes U-Profil, Aluminium eloxiert	Schattenfuge mit Aluminium-Profil eloxiert
		Bei raumhohen Anlagen generell mit Schattenfuge
<b>Schräger Wandanschluss</b>		Umfassende U-Schiene
<b>Wandabknickung</b>		Umfassendes Profil
<b>Bänder</b>	Drei-Rollen-Kantenband aus Aluminium	Drei-Rollen-Federband aus Aluminium oder Edelstahl
		Drei-Rollen-Kantenband aus Edelstahl
<b>Drücker</b>	Drücker aus Aluminium in L-Form	Nylondrücker in U-Form
		Aluminiumdrücker in U-Form
		Edelstahldrücker in L-Form
		Edelstahldrücker in U-Form
		Sonderbeschläge auf Anfrage
<b>Zugknöpfe</b>		Zugknopf aus Nylon, Aluminium oder Edelstahl
<b>Schlösser</b>	2-Riegel-Schloss	1-Riegel-Schloss
<b>Griffstangen</b>		Griffstange GS25 in den Längen 400 mm und 800 mm
		Griffstange GS40 in den Längen 430 mm, 1165 mm, 1300 mm wahlweise mit manueller Frei-/Besetztanzeige oder elektronischer LED-Frei-/Besetztanzeige. Optional innen mit Feel-Safe Innenansicht (LED-Frei-/Besetztanzeige).
<b>Urinaltrennwände</b>	Aus 30 mm starkem Holzwerkstoff mit 2 mm ABS-Kante (Maße 900 x 435 mm)	Schamwand mit Fuß aus 30 mm starkem Holzwerkstoff mit 2 mm ABS-Kante (Maße 1475 x 435 mm)
		Satinato-Schamwände (ESG-Glas satiniert) 10 mm stark (Maße 825 x 435 mm)
<b>Garantie</b>	7 Jahre Herstellergarantie	



Verkehrsweiß **9317**  
ähnlich NCS S 0502-G50Y



Granitweiß **9317P**



Hellgrau **7208**  
ähnlich NCS S 2500-N



Quarzgrau **7708**  
ähnlich NCS S 5000-N



Graphit **7808**  
ähnlich NCS S 7502-B



Cappuccino **1117**  
ähnlich NCS S 3010-Y60R



Maisgelb **1708**  
ähnlich NCS S 1070-Y10R



Orange **2717**  
ähnlich NCS S 1070-Y40R




Granatrot **3708**  
ähnlich NCS S 0570-Y40R



Pazifikblau **5715**  
ähnlich NCS S 2060-R90B



Lagunblau **5408**  
ähnlich NCS S 1030-R90B



Silber **7408**



Limonengrün **6715**  
ähnlich NCS S 1060-G60Y



Eibe rustikal **0017**



Fichte rustikal **0117**



Schwarz **0080**  
ähnlich NCS S 9000-N



Digitaldruck <sup>2</sup>




BiColor <sup>3</sup>

## Profile, Bänder, Füße, Garnituren und Zubehör:



Naturfarbig eloxiert **08**  
ähnlich E6/EV1



Edelstahl V2A **12** <sup>1</sup>

**Farbkonzept gültig ab 04/2025.** Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Farbvarianten aus drucktechnischen Gründen geringfügig vom Original abweichen können.

<sup>1</sup> Gegen Aufpreis erhältlich

<sup>2</sup> Sonderfarben sowie kundenindividuelle Digitaldrucke mit Aufpreis unter Berücksichtigung einer verlängerten Lieferzeit auf Anfrage möglich

<sup>3</sup> Wände und Türen sind beidseitig in unterschiedlichen Farben erhältlich - NiUU one BiColor!



## PÜNTKLICHE MONTAGE

Mehr als 98% unserer Aufträge montieren wir termingerecht, wie von Ihnen gewünscht.



## SCHNELLSTE PRODUKTION

Schnellaufträge montieren wir bundesweit innerhalb von 10 Arbeitstagen.



## SOFORTIGE REPARATUR

Wir lösen Ihre Probleme innerhalb von 5 Arbeitstagen.



## HÖCHSTE QUALITÄT

Hochwertige Komponenten und Materialien sind der Garant für langlebige Produkte made in Germany.



## WIR SIND IN IHRER NÄHE

Mehr als 45 Verkäufer und mehr als 80 Montageteams arbeiten für Sie.



**KEMMLIT-Bauelemente GmbH** | Maltschachstraße 37 | D-72144 Dusslingen  
Tel.: +49 (0) 7072 /1 31-0 | [info@kemmlit.de](mailto:info@kemmlit.de) | [kemmlit.de](http://kemmlit.de)