



WC-Trennwandsystem cronus



# KEMMLIT Für jeden Anspruch

Als marktführendes Unternehmen für sanitäre und individuelle Objektausstattungen bietet KEMMLIT eine Vielzahl an hochwertigen Lösungen von WC-Trennwandsystemen über Spinde und Schließfächer bis zu kompletten Umkleideschleusen für Reinräume.

Was wir tun, basiert auf dem klaren Bekenntnis zu höchster Qualität bei Produkten, Beratung und Montage. Was uns auszeichnet, sind qualifiziertes Know-how, modernste Fertigungs-techniken und innovatives Design.

Dafür haben wir in den letzten Jahren zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Was können wir für Sie tun?

**Mehr unter: [www.kemmlit.de/cronus](http://www.kemmlit.de/cronus)  
Stand 02/2025**



reddot award 2016  
winner



# cronus Im Überblick

KEMMLIT Für jeden Anspruch	2
cronus Trennwandsystem	4
cronus Nachhaltig	6
cronus Standard	7
cronus Standoptimiert	8
cronus Wechselkabinen	9
cronus Glas	12
cronus Ausstattung	13
cronus NR Details	14
cronus Planungshilfe	16
KEMMLIT Onlineshop	20
cronus Farbkonzept	21
Qualität Made in Germany	22
KEMMLIT Unser Versprechen	23





**cronus** Sonderausführung; Wände, Türen und Profile in schwarz

## cronus Trennwandsystem

cronus ist das Trennwandsystem das Design, maximale Robustheit und größtmögliche Flexibilität vereint. Tür- und Wandelemente bestehen aus 13 mm starken wasserresistenten HPL-Vollkernplatten mit geradlinigen Profilen aus eloxiertem Aluminium. Zusätzlich zur Farbdekorschicht schützt ein spezielles Overlay vor Verschleiß, Abrieb

sowie Kratzern. cronus ist für Nass-, Feucht- und Trockenräume geeignet. Durch die intelligente Konstruktion lässt sich cronus flexibel nach den individuellen Bedürfnissen realisieren. So kann cronus nicht nur als WC-Trennwand ausgeführt werden, sondern auch als Wechselkabine oder Duschabtrennung. Alle Konstruktionsdetails sind auf hoch-

wertige Optik und jahrelange störungsfreie Funktion ausgelegt. Als Alternative zu HPL gibt es die hochwertige cronus Glaslösung aus 12 mm Einscheibensicherheitsglas bei Vorderfront- und Seitenwänden sowie 8 mm Einscheibensicherheitsglas bei den Zwischenwänden und Türen. cronus Glas ist ideal für anspruchsvolle



**cronus** mit Fingerklemmschutz

Bauherren, Gestalter und Planer, die die Vorteile von Glas mit der Stabilität und Haltbarkeit von cronus kombinieren wollen. Auf cronus gibt es, wie für alle KEMMLIT WC-Trennwandsysteme, die 7 Jahre KEMMLIT-Garantie.



Äußerst  
robust



Vielseitig



Preis-  
Leistungs-  
Tipp



**cronus** erfüllt die Anforderungen nach DGNB

## cronus Nachhaltig

cronus erfüllt die Anforderungen nach **DGNB** und trägt nicht nur zur Nachhaltigkeit bei, sondern auch zu Ihrer Gebäudezertifizierung: Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V. ist ein Zertifizierungssystem für nachhaltiges und wirtschaftlich effizientes Bauen in Deutschland.

Es dient der objektiven Beschreibung und Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden und Stadtquartieren. Entscheidend ist, dass DGNB System nie einzelne Maßnahmen bewertet, sondern immer die Gesamtleistung eines Gebäudes bzw. Stadtquartiers. Darüber hinaus ist KEMMLIT nach **DIN EN ISO 14001**

zertifiziert und setzt damit Schwerpunkte im Bereich Umweltmanagement. Die ISO 14001 Norm legt Anforderungen an ein Umweltmanagement fest, mit dem ein Unternehmen seine Umweltleistung verbessern, rechtliche und sonstige Verpflichtungen erfüllen und Umweltziele erreichen kann.






**cronus** mit Füßen und Stabilisator in der Vorderfront und mit Fingerklemmschutz, in Hellgrau 7208

## cronus Standard

In der Standardlösung wird cronus mit Füßen und Stabilisator in der Vorderfront ausgeführt. Die Bodenfreiheit beträgt 150 mm mit einem Verstellbereich von -5/+25 mm zur bestmöglichen Anpassung an Fußbodengefälle. Die Füße bestehen aus hochwertigem Aluminium mit einer Aluminium- oder Nylonabdeckrosette.

Sie werden im Boden und mit der stabilen Aluminium-Rahmenkonstruktion kraftschlüssig verbunden.

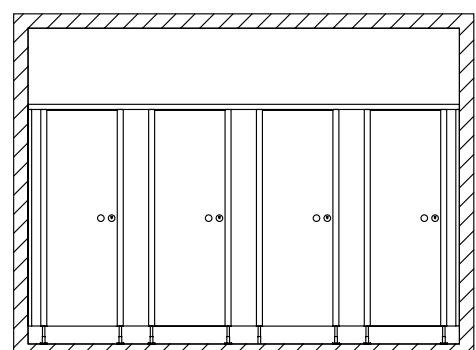




**cronus** standoptimiert mit zurückgesetzte Füßen, in Limonengrün 6715

## cronus Standoptimiert

Alternativ gibt es cronus in der stand-optimierten Ausführung, bei der die Füße in den Zwischenwänden liegen.

Unsichtbar für den Betrachter, optisch perfekt und reinigungsfreundlich.

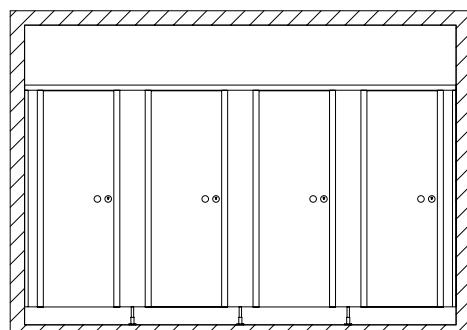



**cronus Wechselkabinen** mit Unterbankzentralverriegelung und individuellem Digitaldruck

## cronus Wechselkabinen

cronus ist für Trocken-, Feucht- und Nassräume bestens geeignet. Als Dusch- oder Wechselkabinen sowie Sammelmumkleidekabinen für Freibäder, Freizeit- oder Hallenbäder, Kur- und Rehaeinrichtungen, für Campingplätze und Fitness-Studios. Die Wechsel-

kabinen sind mit integrierter Sitzbank und Zentralverriegelung zum Schließen beider Kabinentüren ausgestattet.

Die Kabinen können je nach Wunsch zusätzlich mit Spiegeln, Ablagekonsolen oder Übersteigschutz ausgeführt werden.





**cronus** Glas, in Verkehrsweiß 9317



**cronus Glas** mit Füßen und Stabilisator in der Vorderfront, in Weißgrün 6504

## chronus Glas

Die hochwertige chronus Glas Lösung besteht aus 12 mm Einscheibensicherheitsglas bei Vorderfront- und Seitenwänden sowie aus 8 mm Einscheibensicherheitsglas bei den Zwischenwänden und Türen. Basis dieser Trennwandlösung ist die tragende Konstruktion aus eloxierten Aluminiumprofilen zur Aufnahme von Trennwandelementen. Das Ergebnis ist

eine äußerst stabile und langlebige Sanitärtrennwand aus Echtglas. chronus Glas kann als WC-Trennwand, Wechselkabine oder Duschabtrennung realisiert werden. Auf Wunsch besteht die Möglichkeit das Trennwandsystem als Kombination mit HPL- und Glaselementen auszuführen.



**Urinaltrennwände** aus HPL



**WC-Rollenhalter** aus Aluminium



**Türstopperhaken** aus Edelstahl

## cronus Ausstattung

Urinaltrennwände und Sichtschutzwände werden in Sanitär- und WC-Räumen immer häufiger eingeplant. Neben Hygiene spielt vor allem die Privatsphäre eine große Rolle. cronus bietet auch hier individuelle Lösungen. Auf Wunsch können die Urinaltrennwände und Sichtschutzwände in Sonderbreiten und Sonderhöhen mit und ohne Fuß realisiert werden.

Mit unserem umfangreichen Zubehör wie z. B. WC-Rollenhalter oder Türstopperhaken kann die cronus WC-Kabine vollständig ausgestattet werden. Das Sanitärzubehör gibt es wahlweise aus Edelstahl, Aluminium oder Nylon. Diebstahlsicher verschraubt sowie abgestimmt in Farbe und Design. Die Platzierung des Zubehörs wird bereits bei der Gesamtplanung berücksichtigt.





**Türinnenseite:** Aluminiumschloßkasten mit  
FeelSafe Anzeige



**Türaußenseite:** Aluminium Zugknopf mit  
Schauscheibe



**Drei-Rollen-Kantenband** aus Aluminium  
mit Edelstahlachse

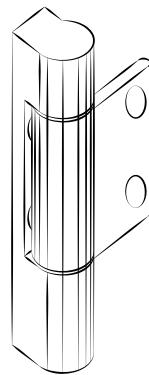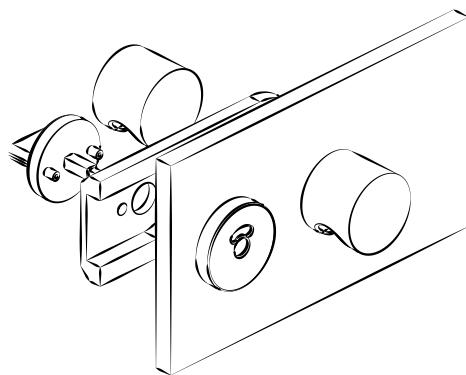

## cronus NR Details

### Ihre Vorteile:

- Schlosskasten aus hochwertigem Aluminium
- WC-Schloß aus Metall, verschleißfrei und langlebig
- Das Schloss ist sehr stabil, nicht brennbar und korrosionsfest
- Zugknöpfe in Nylon, Aluminium oder Edelstahl
- Zusätzlich gibt Ihnen unsere Frei-/ Besetztanzeige auf der Kabinenninnenseite („FeelSafe“) ein Gefühl der Sicherheit

### Ihre Vorteile:

- Die Türen sind nicht aus-hängbar
- Wartungsfreie Lagerung
- Vandalensicher
- Hohe Stabilität
- Sehr langlebig
- Nicht brennbar
- Selbstschließend/ -öffnend






**Fingerklemmschutz** mit integrierten Bändern



**Aluminiumfuß** in der Vorderfront –  
im statischen Verbund mit den Profilen



**Wandanschlussprofil** mit Rosette für passgenaues  
Fugenbild

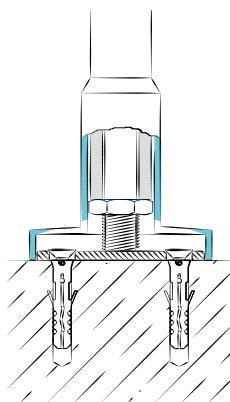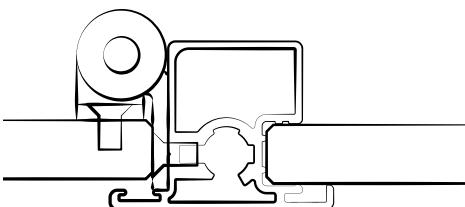

#### **Ihre Vorteile:**

- Die Türen sind nicht aus-hängbar
- Verhindert das Einklemmen der Finger
- Vandalensicher
- Wartungsfrei

#### **Ihre Vorteile:**

- Mit massivem Edelstahlfuß-teller
- Mehrfach verschraubt
- Herausragende Stabilität und Langlebigkeit durch statischen Verbund mit M12 Verschraubung
- 100 % rostfrei

#### **Ihre Vorteile:**

- Attraktives Design
- Dauerhafte Stabilität durch Drei-Kammerprofil
- Keine sichtbaren Fugen durch Stabilisatorrosette




**cronus comfort** standoptimiert mit zurückgesetzten Füßen in Hellgrau

# cronus comfort

Das WC-Trennwandsystem cronus comfort wurde speziell entwickelt für erhöhte Anforderungen an Barrierefreiheit bei begrenzten Platzverhältnissen. Das System reduziert den Platzbedarf über 20% bei gleicher Durchgangsbreite der WC-Kabine im Vergleich zu herkömmlichen Trennwandkonstruktionen. So sind mehr Kabinen bei gleichzeitig breiten Durchgangsmaßen möglich.

Nutzen Sie Ihre Raummaße bestmöglich mit cronus comfort unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zum barrierefreien Sanitärraum. Wir beraten Sie gerne individuell zu Ihrem Raumkonzept. cronus comfort ist für Nass-, Feucht- und Trockenräume bestens geeignet. Tür- und Wandelemente der Trennwand bestehen aus 13 mm starken wasserresistenten HPL-Vollkernplatten.

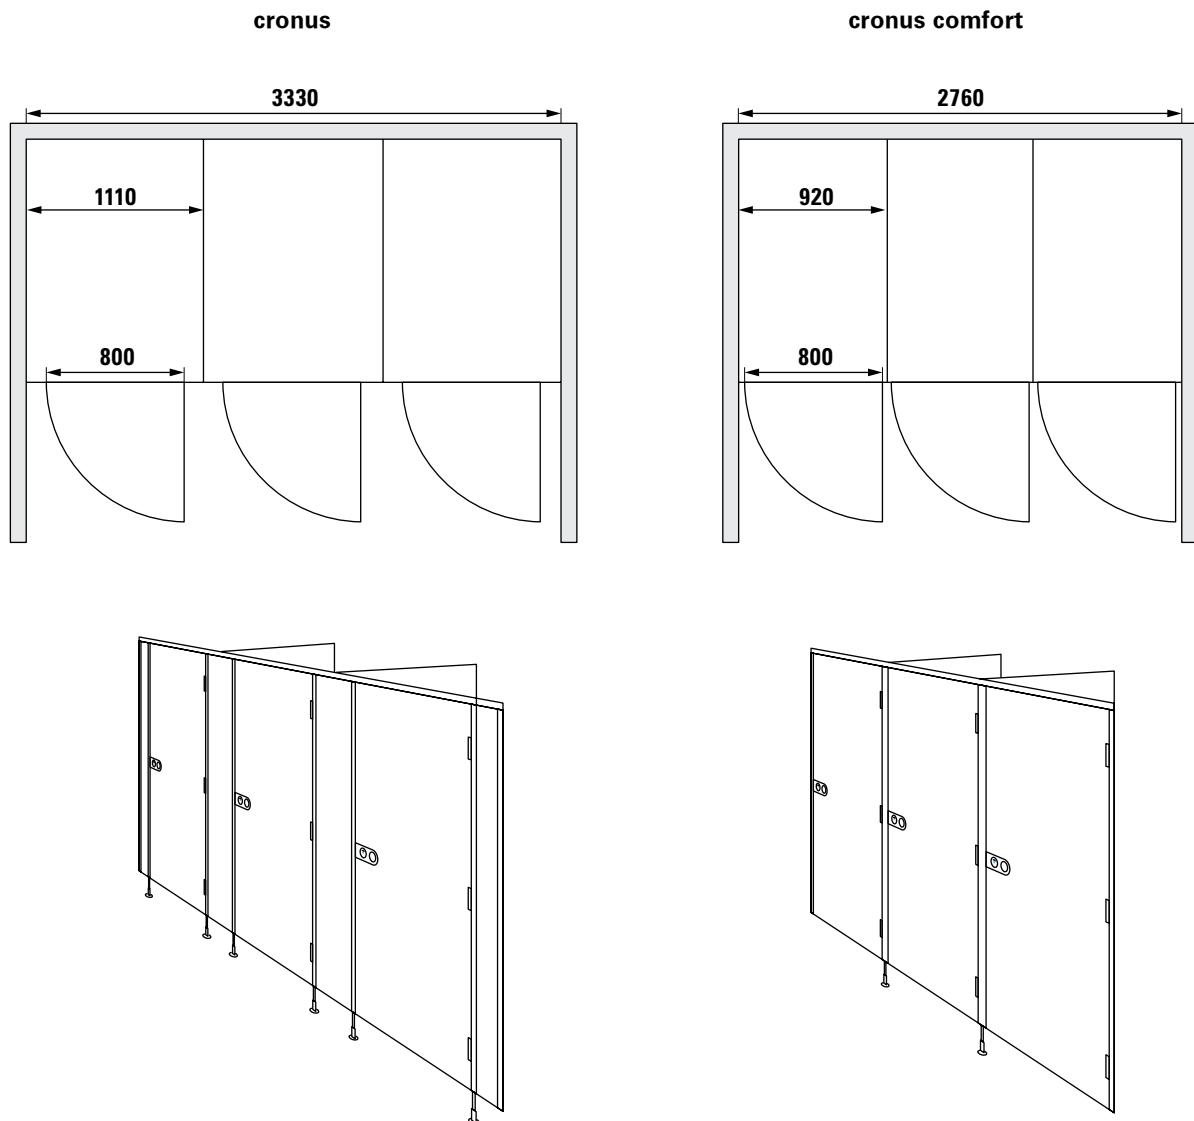

## Kompakte Lösung, voller Komfort

Reduzierter Platzbedarf um mehr als 20 % bei gleichbleibender Türdurchgangsbreite – für eine effizientere Raumnutzung.

Trennwandsystem	cronus NR (Nassraum)	Alternativ gegen Mehrpreis
<b>Grundriss</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reihenanlagen und Querkabinen, jedwede Raumsituation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standoptimierte Ausführung (Füße zurückgesetzt in Zwischenwand, Stabilisator über der Front)</li> <li>max. Vorderwandbreite (Achse) &gt; 250 mm, darüber hinaus Stützfuß notwendig</li> <li>Bei Gipskartonwand mit Einlagen/ Stützfuß notwendig</li> <li>Sonderlösungen möglich</li> </ul>
<b>Anlagenhöhe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2000 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2135 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit</li> <li>Sonderhöhen möglich (ab 2135 mm mit Oberteil)</li> </ul>
<b>Bodenfreiheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standard 150 mm, Verstellbereich -5 mm / +25 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sondermaße möglich</li> <li>ohne Bodenfreiheit möglich</li> </ul>
<b>Kabinetthöhe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1500 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sondertiefen möglich (ab 1600 mm mit Stoß, Stabilisator, H-Profil und Fuß in der Zwischenwand)</li> </ul>
<b>Wandmaterial</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>13 mm HPL-Vollkernplatte mit Dekorschicht</li> </ul>	
<b>Türmaterial</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>13 mm HPL-Vollkernplatte mit Dekorschicht</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alternativ 8 mm ESG-Glas oder</li> <li>30 mm Aluminium-Verbundelement</li> <li>max. Türblatthöhe 2100 mm</li> </ul>
<b>Türanschlag</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehrkammer-Aluminiumprofil mit durchgehendem Dämpfungsgummi zur Geräuschreduzierung</li> </ul>	
<b>Türbreite</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>570 mm / 640 mm / 750 mm / 980 mm (Nennmaße)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonderbreiten möglich</li> </ul>
<b>Pendeltüren</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>13 mm HPL mit Pendelband aus Edelstahl</li> <li>Maße min. B x H 250 x 600 mm, max. B x H 600 x 1400 mm</li> </ul>
<b>Stabilisator</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drei-Kammerprofil, Maße B x H 54 x 43 mm in eckiger Ausführung</li> </ul>	
<b>Maueranschluss</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminium-U-Schiene bei geradem Wandanschluss</li> </ul>	
<b>Eckanschluss bei Eckkübine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eckverbindungsprofil aus Aluminium</li> </ul>	
<b>Schräger Wandanschluss</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminium-U-Schiene bei schrägem Wandanschluss</li> </ul>
<b>Wandabknickung</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Aus Aluminium-Profilen mit U-Schiene</li> </ul>
<b>Oberteil</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>13 mm HPL max. B x H 1800 x 650 mm, größere Breiten werden gestoßen</li> </ul>
<b>Oberlicht</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminium-Rahmen mit Klarglas ESG 6 mm,</li> <li>Alternativ Acrylglass 5 mm, max B x H 1800 x 650 mm, größere Breiten mit Stoß</li> </ul>

<b>Trennwandsystem:</b>	<b>cronus NR (Nassraum)</b>	<b>Alternativ gegen Mehrpreis</b>
<b>Freihängende Anlage</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trägersystem aus Aluminium pulverbeschichtet 50 x 150 mm (Spannweite ohne Stütze max. 3600 mm)</li> <li>• alternativ Trägersystem aus Aluminium pulverbeschichtet 50 x 200 mm (Spannweite ohne Stütze max. 4500 mm)</li> </ul>
<b>Füße / Bodenanschluss</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aluminiumfuß eloxiert mit Edelstahlfußteller und Aluminium- oder Nylonabdeckkrosette, 150 mm Bodenfreiheit, stufenlos verstellbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edelstahlfuß mit Edelstahlrosette</li> <li>• Klebefüße (ab 80 mm Bodenfreiheit), nicht möglich bei standoptimiert</li> <li>• ohne Bodenfreiheit nur bei Vorräumtür</li> </ul>
<b>Bänder</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drei-Rollen-Kantenband aus Aluminium (Bandrolle Ø 20 mm), nicht aushängbar mit integrierter Feder - wahlweise zum Selbstschließen oder Selbstöffnen der Tür, 3 Bänder pro Tür</li> </ul>	
<b>Fingerklemmschutz</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aluminiumsicherheitsrohr auf der Bandseite</li> </ul>
<b>Zugknöpfe / Einhandverriegelung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schlosskasten aus Aluminium oder pulverbeschichtet mit Türkopf aus Nylon, mit WC-Verriegelung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Türkopf aus Aluminium oder Edelstahl</li> <li>• Einhandverriegelung aus Aluminium</li> </ul>
<b>Drücker</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schlosskasten aus Aluminium mit Türdrücker aus Aluminium, Edelstahl oder Nylon</li> <li>• Profilzylinderriegelung möglich</li> </ul>
<b>Schlösser</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-Riegel-Schloss</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-Riegel-PZ-Schloss</li> <li>• 2-Riegel-Schloss</li> <li>• 2-Riegel-PZ-Schloss</li> </ul>
<b>Zentralverriegelung bei Wechselkabinen</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterbankzentralverriegelung (UBZ)</li> <li>• oben liegende Zentralverriegelung (OLZ)</li> </ul>
<b>Gravuren</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auswahl an Standardsymbolen, Zahlen und Texten</li> <li>• individuelle Grafiken möglich</li> </ul>
<b>Vorhangschiene</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gleitschiene aus Aluminium naturfarbig eloxiert (integriert im Stabilisator)</li> <li>• Vorhanggleiter aus Kunststoff weiß und Vorhanghaken aus Metall</li> </ul>
<b>Übersteigschutz</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aluminiumrohre naturfarbig eloxiert Ø 30mm, Achse 140 mm</li> <li>• max. Kabinentiefe 1600 mm</li> </ul>
<b>Standardfarben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gem. KEMMLIT Farbkarte</li> </ul>	
<b>Sonderfarben</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonderfarben aller HPL-Hersteller möglich</li> <li>• individuelle Prüfung notwendig</li> <li>• längere Lieferzeit</li> </ul>
<b>Digitaldruck</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• individuelle Digitaldrucke möglich</li> </ul>
<b>Prüfzeichen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TÜV-zertifiziert, GS geprüfte Sicherheit</li> </ul>	
<b>Garantie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 Jahre KEMMLIT-Garantie</li> </ul>	

Technische Änderungen vorbehalten 09/2023

# cronus comfort Planungshilfe



## Trennwandsystem

## cronus comfort

## Alternativ gegen Mehrpreis

<b>Grundriss</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reihenanlagen und Querkabinen, jedwede Raumsituation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standoptimierte Ausführung (Füße zurückgesetzt in Zwischenwand, Stabilisator über der Front)</li> <li>Kombination mit cronus NR möglich</li> <li>Befestigung an Gipskartonwänden nur mit Einlagen und nur nach technischer Prüfung möglich</li> </ul>
<b>Anlagenhöhe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2000 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2135 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit</li> <li>Sonderhöhen möglich</li> </ul>
<b>Bodenfreiheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standard 150 mm, Verstellbereich -5 mm / +25 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sondermaße möglich</li> </ul>
<b>Kabinentiefe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>bei nach außen öffnenden Türen 1500 mm</li> <li>bei nach innen öffnenden Türen 1600 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>individuelle Tiefen möglich (ab 1600 mm mit Stoß, Stabilisator, H-Profil und Fuß in der Zwischenwand)</li> </ul>
<b>Wandmaterial</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>13 mm HPL-Vollkernplatte mit Dekorschicht</li> </ul>	
<b>Türmaterial</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>13 mm HPL-Vollkernplatte mit Dekorschicht</li> </ul>	
<b>Türanschlag</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehrkammer-Aluminiumprofil mit durchgehendem Dämpfungsgummi zur Geräuschreduzierung</li> </ul>	
<b>Türbreite</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>mindestens 850 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonderbreiten möglich</li> </ul>
<b>Liches Durchgangsmaß</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standard: Türbreite abzüglich 51 mm</li> <li>bei Fingerklemmschutz: Türbreite abzüglich 33 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Öffnungswinkel max. 105°</li> </ul>
<b>Türöffnungswinkel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. Türöffnungswinkel 85 Grad bei nach innen öffnenden Türen oder bei an Außenwänden anschlagenden Türen</li> </ul>	
<b>Stabilisator</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drei-Kammerprofil, Maße B x H 54 x 43 mm in eckiger Ausführung</li> </ul>	
<b>Maueranschluss</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminium-U-Schiene bei geradem Wandanschluss</li> </ul>	
<b>Eckanschluss bei Eckkabine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eckverbindungsprofil aus Aluminium</li> </ul>	
<b>Schräger Wandanschluss</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminium-U-Schiene bei schrägem Wandanschluss</li> </ul>
<b>Wandabknickung</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Aus Aluminium-Profilen mit U-Schiene</li> </ul>
<b>Freihängende Anlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>nicht möglich</li> </ul>	
<b>Zwischenwand</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>empfohlene Tiefe der Zwischenwand mind. 1500 mm bei nach innen öffnender Tür</li> </ul>	

Trennwandsystem	cronus comfort	Alternativ gegen Mehrpreis
<b>Füße / Bodenanschluss</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminiumfuß eloxiert mit Edelstahlfußsteller und Aluminium- oder Nylonabdeckrosette, 150 mm Bodenfreiheit, stufenlos verstellbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edelstahlfuß mit Edelstahlorette</li> <li>Klebefüße (ab 80 mm Bodenfreiheit), nicht möglich bei standoptimiert</li> </ul>
<b>Bänder</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drei-Rollen-Kantenband aus Aluminium (Bandrolle Ø 20 mm), nicht aushängbar mit integrierter Feder - wahlweise zum Selbstschließen oder Selbstöffnen der Tür, 3 Bänder pro Tür</li> </ul>	
<b>Fingerklemmschutz</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminiumsicherheitsrohr auf der Bandseite</li> </ul>
<b>Zugknöpfe / Einhandverriegelung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schlosskasten aus Aluminium oder pulverbeschichtet mit Türknopf aus Nylon, mit WC-Verriegelung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Türknopf aus Aluminium oder Edelstahl</li> <li>Einhandverriegelung aus Aluminium</li> </ul>
<b>Drücker</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Schlosskasten aus Aluminium mit Türdrücker aus Aluminium, Edelstahl oder Nylon</li> <li>Profilzylinderverriegelung möglich</li> </ul>
<b>Schlösser</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1-Riegel-Schloss</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1-Riegel-PZ-Schloss</li> <li>2-Riegel-Schloss</li> <li>2-Riegel-PZ-Schloss</li> </ul>
<b>Zentralverriegelung bei Wechselkabinen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wechselkabinen nicht möglich</li> </ul>	
<b>Gravuren</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Auswahl an Standardsymbolen, Zahlen und Texten</li> <li>individuelle Grafiken möglich</li> </ul>
<b>Übersteigschutz</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminiumrohre naturfarbig eloxiert Ø 30mm, Achse 140 mm</li> <li>max. Kabinetttiefe 1600 mm</li> </ul>
<b>Standardfarben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>gem. KEMMLIT Farbkarte</li> </ul>	
<b>Sonderfarben</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonderfarben aller HPL-Hersteller möglich</li> <li>individuelle Prüfung notwendig längere Lieferzeit</li> </ul>
<b>Digitaldruck</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>individuelle Digitaldrucke möglich</li> </ul>
<b>Prüfzeichen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TÜV-zertifiziert, GS geprüfte Sicherheit</li> </ul>	
<b>Garantie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 Jahre KEMMLIT-Garantie</li> </ul>	

Technische Änderungen vorbehalten 02/2025



**Dyson Händetrockner** Wash+Dry, Armatur und Händetrockner in einem

## KEMMLIT Onlineshop

Im KEMMLIT-Onlineshop kann nicht nur das Sanitärzubehör zur Selbstmontage nachbestellt werden. Weitere ergänzende Produkte, rund um das Thema Sanitär, wie zum Beispiel Händetrockner, Wickeltische, Windeleimer, Türsymbole und Verbrauchsmaterial können bequem und rund um die Uhr online gekauft werden. Bei Fragen stehen Ihnen unsere freundlichen Mitarbeiter aus dem Onlineshop-Team per Live-Chat oder telefonisch zur Verfügung.

Sie können einfach und schnell mit einer Zahlungsvariante Ihrer Wahl zahlen, dazu zählen: Kauf auf Rechnung, Vorkasse, PayPal, Lastschrift oder mit Kreditkarte. Unsere Lieferzeit beträgt ca. 2-3 Werktagen innerhalb Deutschlands. Viel Spaß bei Ihrem Einkauf!

**Mehr unter: [shop.kemmlit.de](http://shop.kemmlit.de)**

# cronus Farbkonzept


cronus besticht durch eine Vielzahl an Farben und **Kombinationsmöglichkeiten**. Die Auswahl ist nahezu grenzenlos.

Auch **Sonderfarben** und individuelle **Digitaldrucke** sind auf Wunsch jederzeit möglich.

## Wände und Türen aus HPL:



Verkehrsweiß **9317**  
ähnlich NCS S 0502-G50Y



Granitweiß **9317P**



Hellgrau **7208**  
ähnlich NCS S 2500-N



Quarzgrau **7708**  
ähnlich NCS S 5000-N



Lagunblau **5408**  
ähnlich NCS S 1030-R90B



Pazifikblau **5715**  
ähnlich NCS S 2060-R90B



Graphit **7808**  
ähnlich NCS S 7502-B



Schwarz **0080**



Limonengrün **6715**  
ähnlich NCS S 1060-G60Y




Maisgelb **1708**  
ähnlich NCS S 1070-Y10R



Orange **2717**  
ähnlich NCS S 0570-Y40R



Granatrot **3708**  
ähnlich NCS S 3060-R



Silber **7408**



Cappuccino **1117**  
ähnlich NCS S 3010-Y60R



Eiche natur **0117**<sup>1</sup>




Fichte rustikal **0217**<sup>1</sup>

## Wände und Türen aus ESG-Glas:



Blassbraun **8117**  
ähnlich RAL 8025



Tiefschwarz **7613**  
ähnlich RAL 9005



Schwefelgelb **1817**  
ähnlich RAL 1016



Verkehrsorange **2317**  
ähnlich RAL 2009




Himbeerrot **3417**  
ähnlich RAL 3027



Verkehrsweiß **9317**  
ähnlich RAL 9016



Weißgrün **6504**  
ähnlich RAL 6019



Anthrazitgrau **7117**  
ähnlich RAL 7016



Basaltgrau **7217**  
ähnlich RAL 7012



Cappuccino **1117**  
ähnlich RAL 1019



Azurblau **5517**  
ähnlich RAL 5009



Struktur **SR 200**<sup>2</sup>

## Profile, Bänder, Garnituren, Füße und Zubehör:



Weiß **02**<sup>2</sup>  
ähnlich RAL 9016



Manhattan **05**<sup>4</sup>  
ähnlich NCS 2801-Y36R



Anthrazit **03**<sup>4</sup>  
ähnlich RAL 7043




Dunkelblau **04**<sup>4</sup>  
ähnlich RAL 5003



Gelb **10**<sup>4</sup>  
ähnlich RAL 1023



Naturfarbig eloxyiert **08**  
ähnlich E6/EV1



Edelstahl V2A **12**<sup>5</sup>



Farbkonzept gültig  
ab 01/2025

<sup>1</sup> Gegen Mehrpreis

<sup>2</sup> Gegen Mehrpreis auch in optiwhite (entfärbtes Glas) erhältlich


<sup>3</sup> Ornamentglas, lichtdurchlässig, nur bei Türen möglich

<sup>4</sup> Profile bei Glasanlagen nur in Naturfarbig eloxyiert 08

<sup>5</sup> Nur bei Zubehör und Füßen

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Farbvarianten aus drucktechnischen Gründen geringfügig vom Original abweichen können. Gerne beraten wir Sie persönlich.

# Qualität Made in Germany

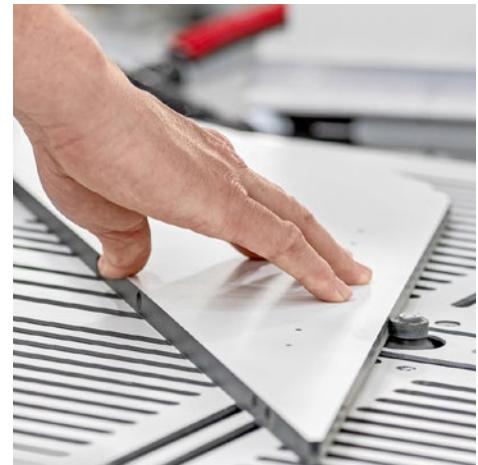

Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen! Seit mehr als 50 Jahren realisieren wir jährlich über 9.000 Projekte im gewerblichen, öffentlichen und privaten Bereich. Auf einem der modernsten Maschinenparks der Branche fertigen wir Ihr individuelles KEMMLIT Produkt, das auch

im Werk und in allen Abteilungsbereichen einer konsequenten Qualitätskontrolle unterliegt. Denn Qualität hat bei KEMMLIT höchste Priorität. Wir produzieren ausschließlich in Deutschland. Daher sind wir stolz auf unseren Maschinenpark und

unser gut ausgebildetes Fachpersonal. Mit unserem Fuhrpark liefern wir Ihr Produkt pünktlich zum vereinbarten Termin auf die Baustelle. Dort wird dieses von unseren geschulten Fachmonteuren eingebaut.

# KEMMLIT Unser Versprechen



## PÜNKTLICHE MONTAGE

Mehr als 98% unserer Aufträge montieren wir termingerecht, wie von Ihnen gewünscht.



## SCHNELLSTE PRODUKTION

Schnellaufträge montieren wir bundesweit innerhalb von 10 Arbeitstagen.




## SOFORTIGE REPARATUR

Wir lösen Ihre Probleme innerhalb von 5 Arbeitstagen.



## HÖCHSTE QUALITÄT

Hochwertige Komponenten und Materialien sind der Garant für langlebige Produkte made in Germany.



## WIR SIND IN IHRER NÄHE

Mehr als 45 Verkäufer und mehr als 80 Montageteams arbeiten für Sie.



**KEMMLIT-Bauelemente GmbH** | Maltschachstraße 37 | D-72144 Dusslingen  
Tel.: +49 (0) 7072 /1 31-0 | [info@kemmlit.de](mailto:info@kemmlit.de) | [kemmlit.de](http://kemmlit.de)